

TIKE SECURITE

GUIDE UTILISATEUR

CARILLON CONNECTÉ PB206R

Ne manquez plus aucune visite grâce au carillon connecté PB206R pour alarme. Appairé à votre système de sécurité, il vous prévient dès que vous appuyez sur son unique bouton grâce à une mélodie différente de l'alerte intrusion. Fonctionnant sur batterie, il est très simple à installer et à utiliser. Sa fréquence sans fil est également sécurisée contre les tentatives de brouillage et de piratage. Lorsque sa batterie est faible, le carillon vous envoie une alerte sur la centrale d'alarme.



COMPATIBILITÉ

Le carillon PB206R est compatible avec les alarmes Tike-Sécurité MN209/DNB/ICE-B/S HB.

COMPOSITION


Le carillon PB206R est composé d'un unique bouton poussoir et d'une LED d'indication qui vous indique s'il est fonctionnel.



1 Bouton poussoir

2 LED d'indication

OUTILS NÉCESSAIRES

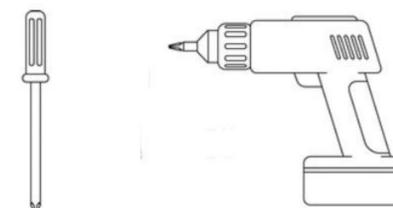

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre

Usage extérieur sous abris

Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

Alimentation : 2 piles lithium CR2032 / Durée de vie : environ 2 ans


CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Température de fonctionnement : - 10°C - + 50°C

Dimensions : 85(L)*85 (l)* 15(H)


Couleur : Blanc

PRÉCAUTIONS LORS DE L'INSTALLATION

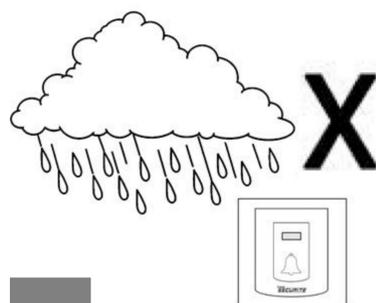


1

Installer le carillon à l'abri de la pluie

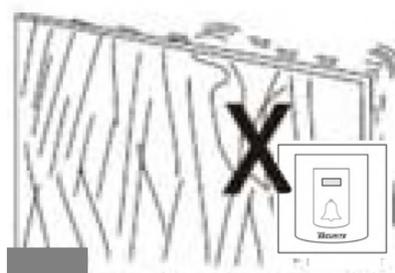

2

Ne pas monter sur une base instable.

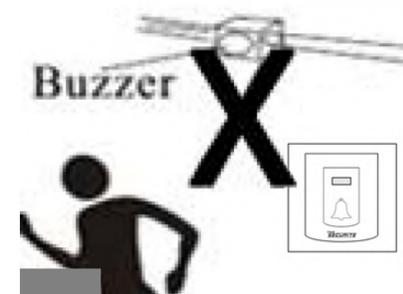

3

Ne pas installer à proximité d'un appareil à fort magnétisme.

INSTALLATION DU CARILLON



1

Insérez un tournevis dans les encoches d'ouverture situées sur le côté du carillon et ouvrez celui-ci en appuyant vers le bas.

1 Encoches d'ouverture



2

A l'aide des chevilles et des vis fournies, fixez le carillon sur votre mur puis reclipsez fermement le capot avant.

1 Fixation vis

CHANGEMENT DE LA PILE



Insérez un tournevis dans les encoches d'ouverture situées sur le côté du carillon et ouvrez celui-ci en appuyant vers le bas.

1 Encoches d'ouverture



Dévissez les 4 vis d'accès aux piles puis changez les piles en respectant les polarités.
Revissez les 4 vis et reclipsez fermement le capot avant du carillon


1 Vis d'accès aux piles

1

2


ENREGISTREMENT DE LA SONNETTE

CENTRALES MN209 ET DNB

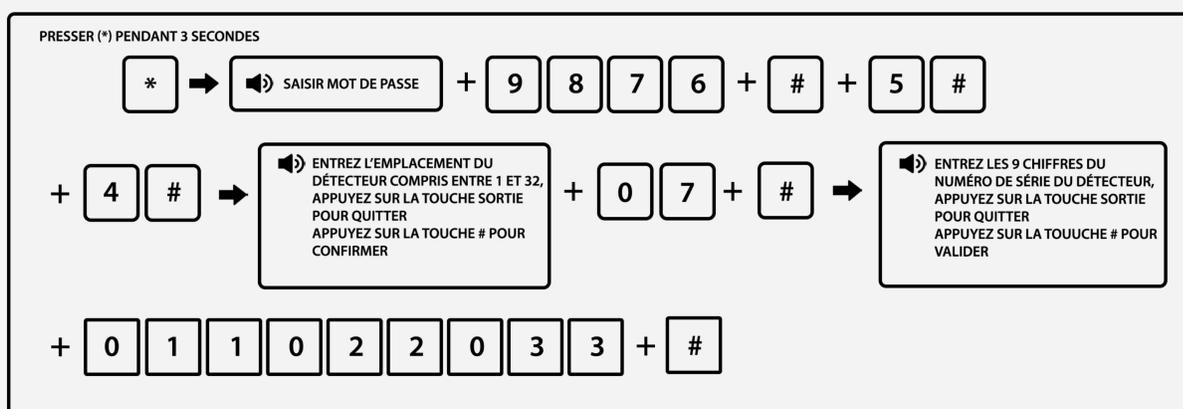


Vous devez également attribuer la sonnette à la zone 08, veuillez vous référer à la notice de votre centrale.

CENTRALE ICE-B

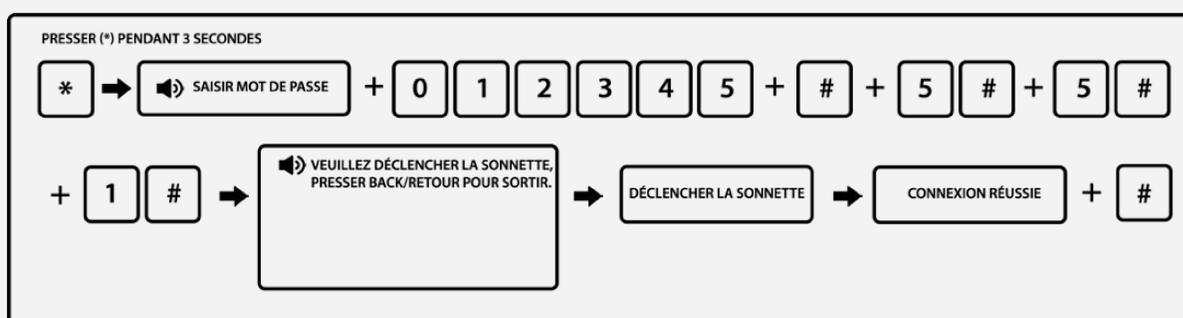

CENTRALE SHB

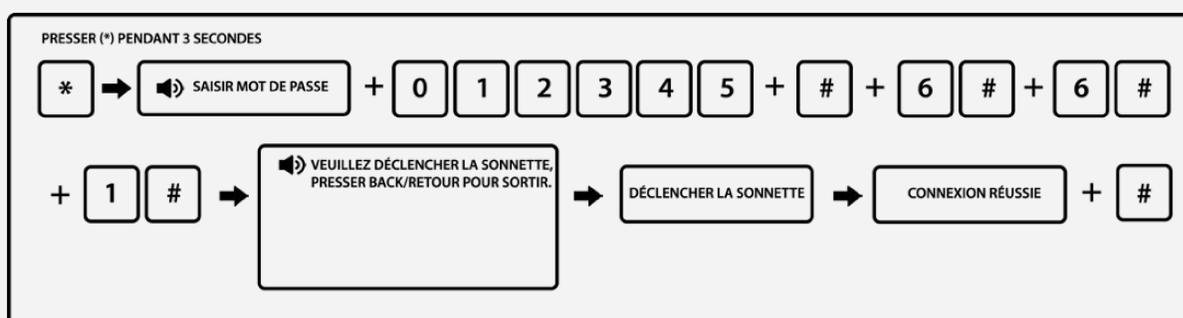

Notes :

1. Il est possible de connecter qu'une seule sonnette.
2. Pour déclencher la sonnette vous devez appuyer sur le bouton sonnerie de la sonnette.

SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.