

TAG RFID

Le tag RFID est un badge à passer devant la centrale SHB ou le clavier PB503R pour activer ou désactiver le système d'alarme. Petit et pratique, il s'accroche comme porte clé afin d'être toujours à portée de main.



COMPATIBILITÉ

Le tag RFID est compatible avec la centrale d'alarme Tike Sécurité SHB et le clavier PB503R.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Etiquette passive

Distance de fonctionnement avec la centrale : à poser dessus

Fréquence de fonctionnement : 125 MHz

Alimentation : aucune

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Température de fonctionnement : - 10°C - + 50°C

Dimensions : 37 mm (L) x 30 mm (l) x 05 mm (H)

Couleur : Noir

UTILISATION DU TAG




Posez le tag sur la partie supérieure de votre clavier PB503 pour désactiver le système.



Posez le tag sur la partie gauche de votre centrale SHB pour activer ou désactiver le système.

ENREGISTREMENT DU TAG RFID

CENTRALE SHB

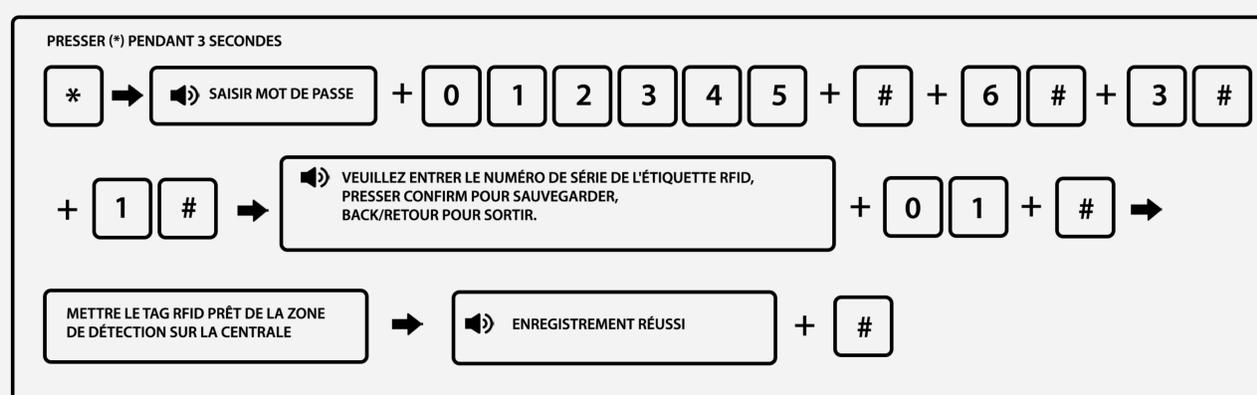


Exemple : Enregistrer le tag numéro 01.

Le numéro de série correspond à l'emplacement du tag de 01 à 16. Vous pouvez connecter jusqu'à 16 tags sur la centrale SHB.

CLAVIER PB-503R

Appuyez sur la touche CALL du clavier digicode pendant 4 secondes puis suivre les indications ci-dessous.

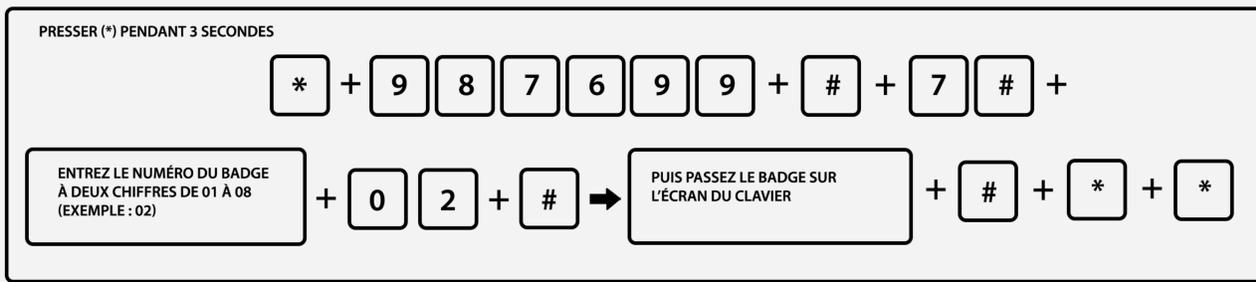

Exemple : Enregistrer la tag numéro 03


Le numéro correspond à l'emplacement du tag de 01 à 08. Vous pouvez connecter jusqu'à 8 tags.

DÉFINIR LA FONCTION DU TAG RFID

CENTRALE SHB

Vous pouvez définir différents comportements à vos tags RFID lorsque vous les présentez dans la zone de détection sur la centrale.

Exemple : Pour le tag RFID numéro 05, désactiver la centrale et envoyer un SMS

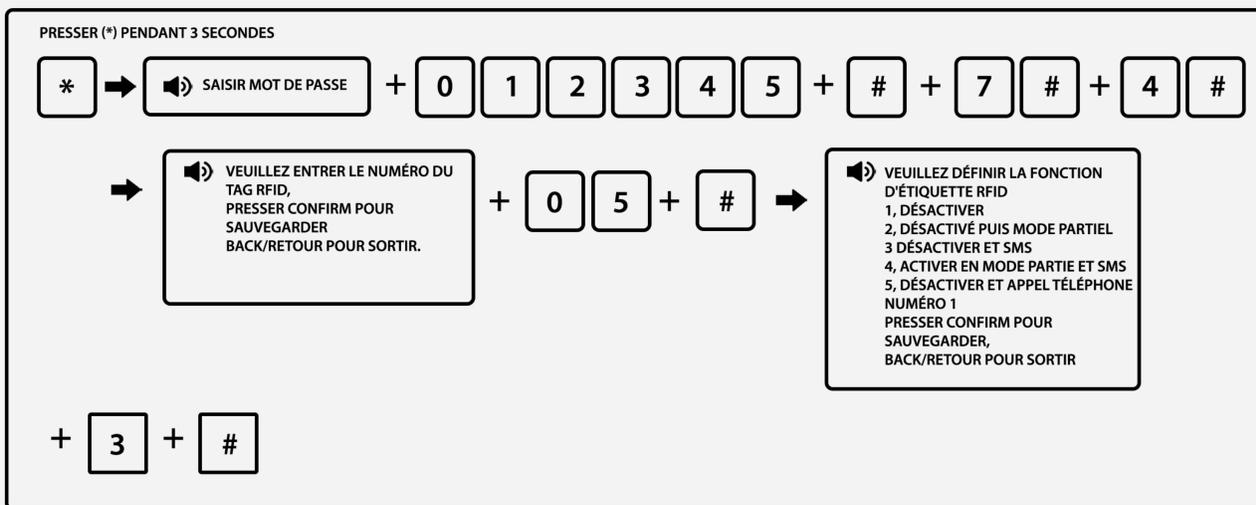

SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.