

TÉLÉCOMMANDE URGENCE PB201R

La télécommande panique permet de déclencher à tout moment, depuis un seul appui sur le bouton rouge de la télécommande, une alerte sonore (sirène intérieure et extérieure) mais aussi une alerte téléphonique depuis la centrale, appelant ainsi les N° enregistrés dans la centrale. Jumelé à une centrale seule, elle peut également être utilisée comme système téléassistance.

COMPATIBILITÉ

La télécommande panique PB201R est compatible avec les centrales Tike Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB.

COMPOSITION

La télécommande urgence PB201R permet l'activation de la centrale en mode panique grâce à son unique bouton.



1 Bouton de déclenchement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Télécommande 1 fonction

Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre

Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

Alimentation : pile L828

Durée de vie de la batterie : environ 2 ans


CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Température de fonctionnement : - 10°C – + 50°C

Dimensions : 34 mm(L) x 17,5mm (l) x 65 mm (H)

Couleur : Blanc

UTILISATION


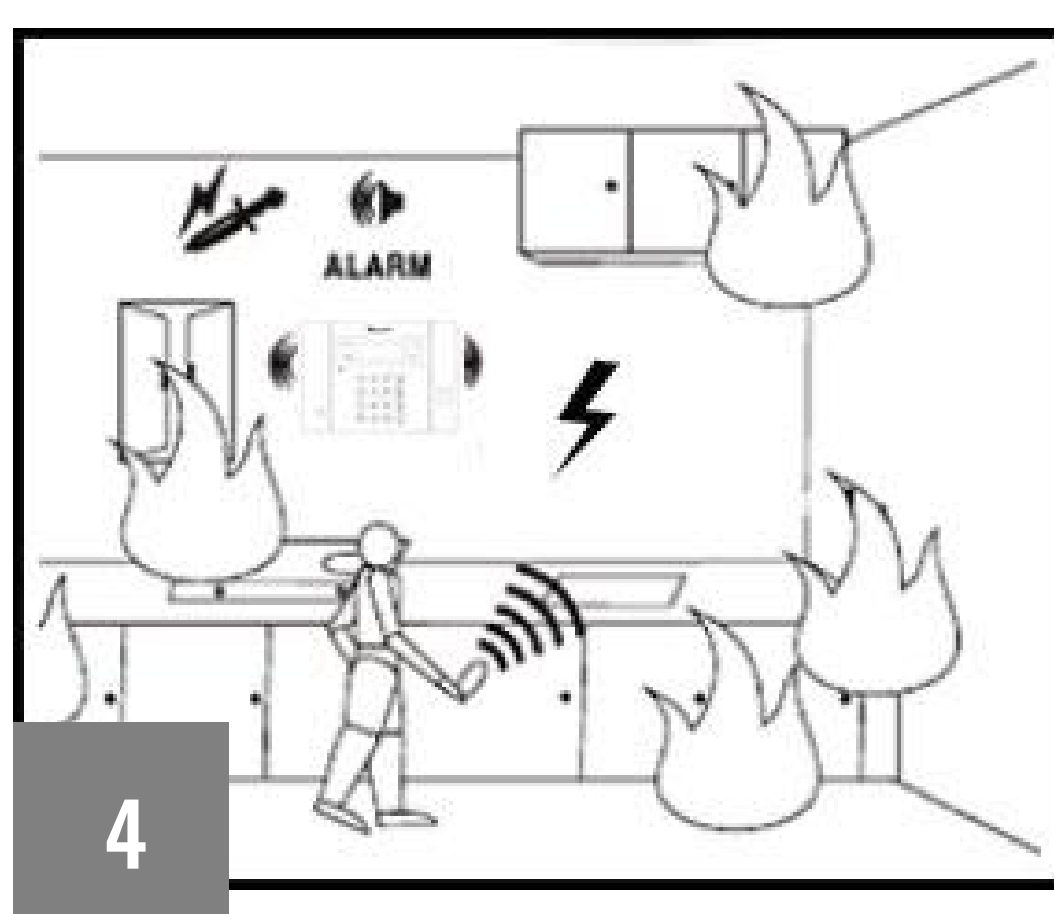


4



Pour activer l'aide d'urgence, pressez le bouton SOS pendant 3 à 4 secondes.

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE



CENTRALES MN209 & DNB

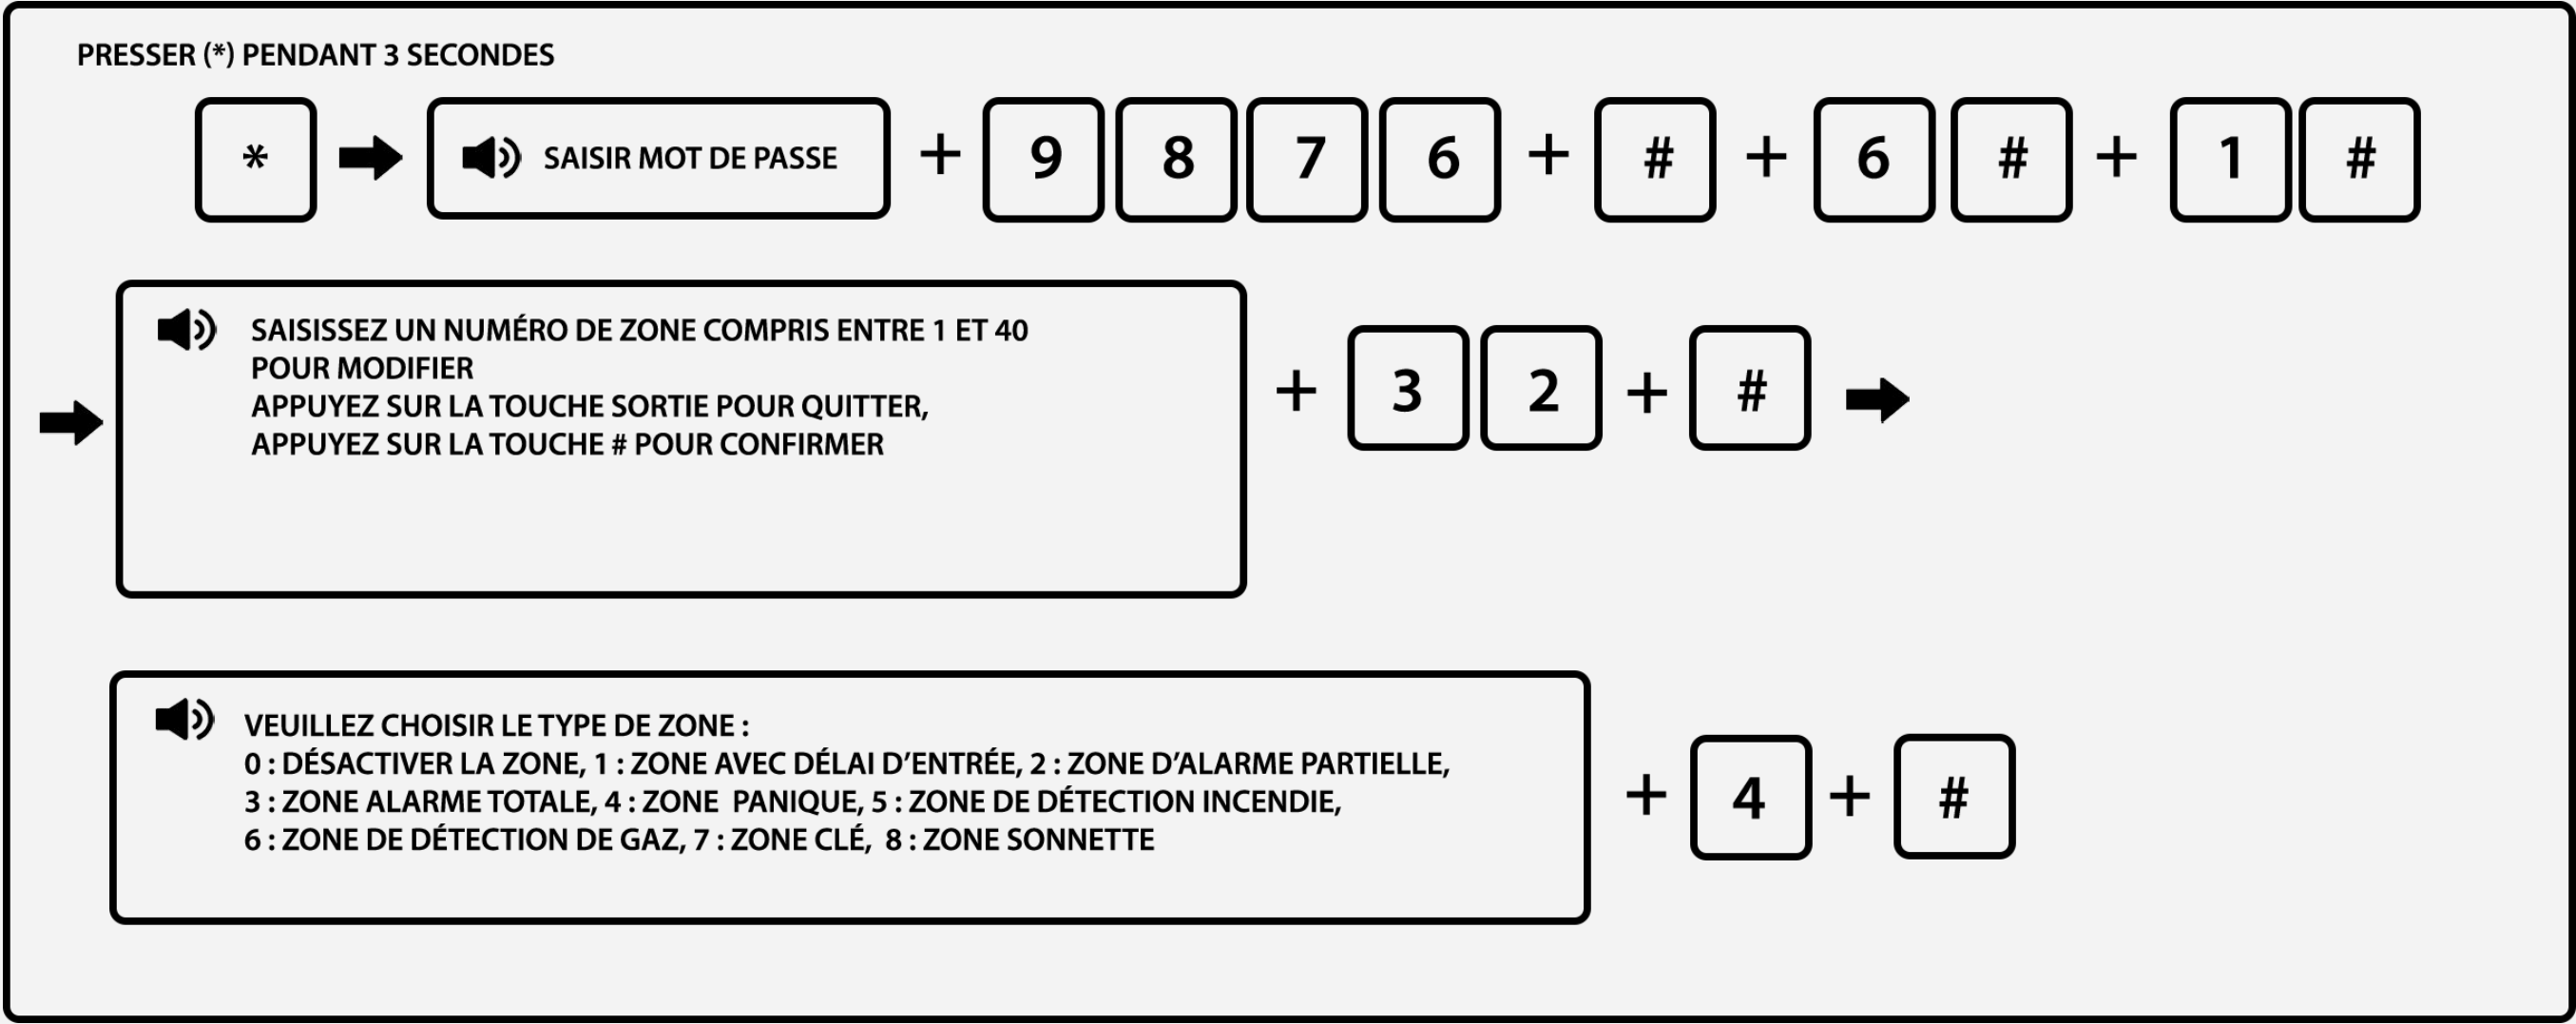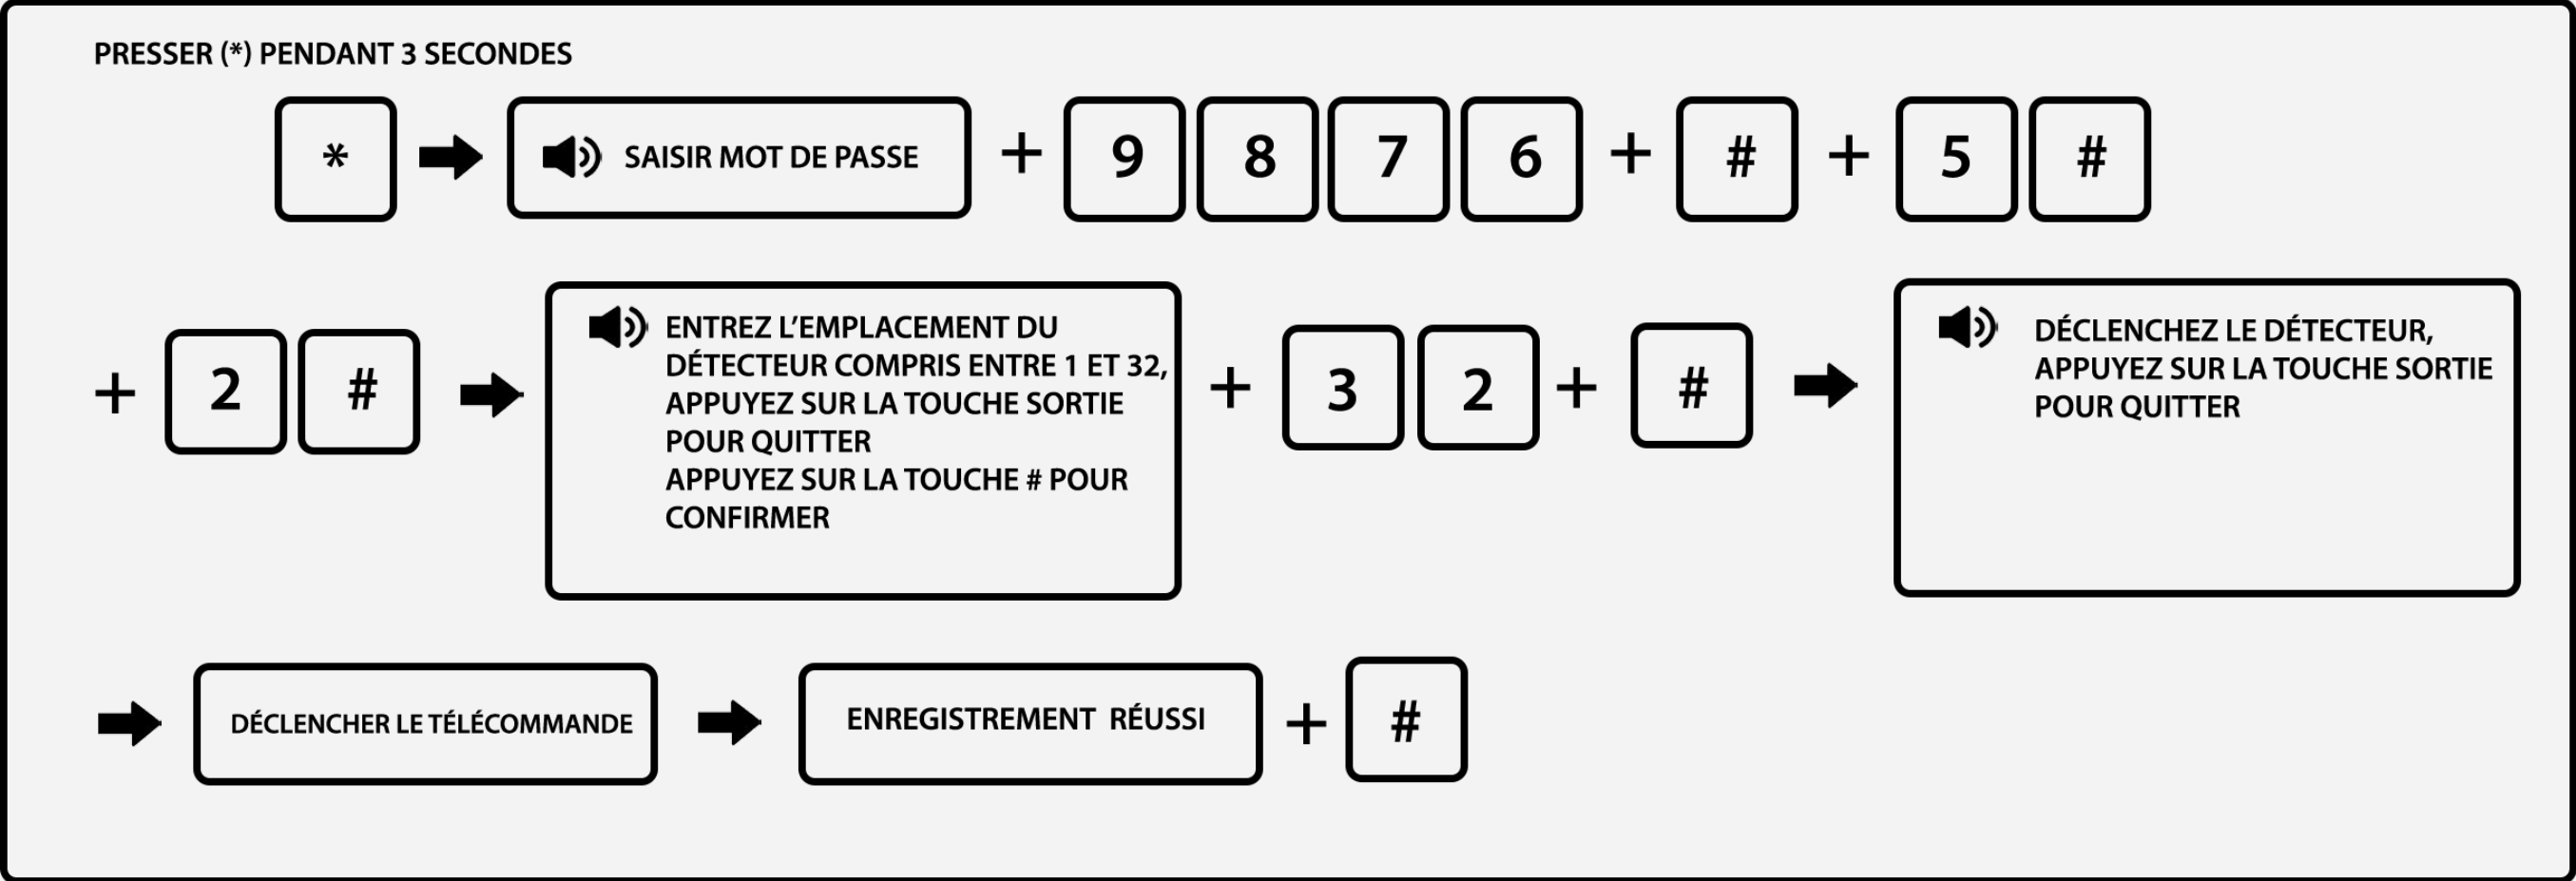

CENTRALE ICE-B

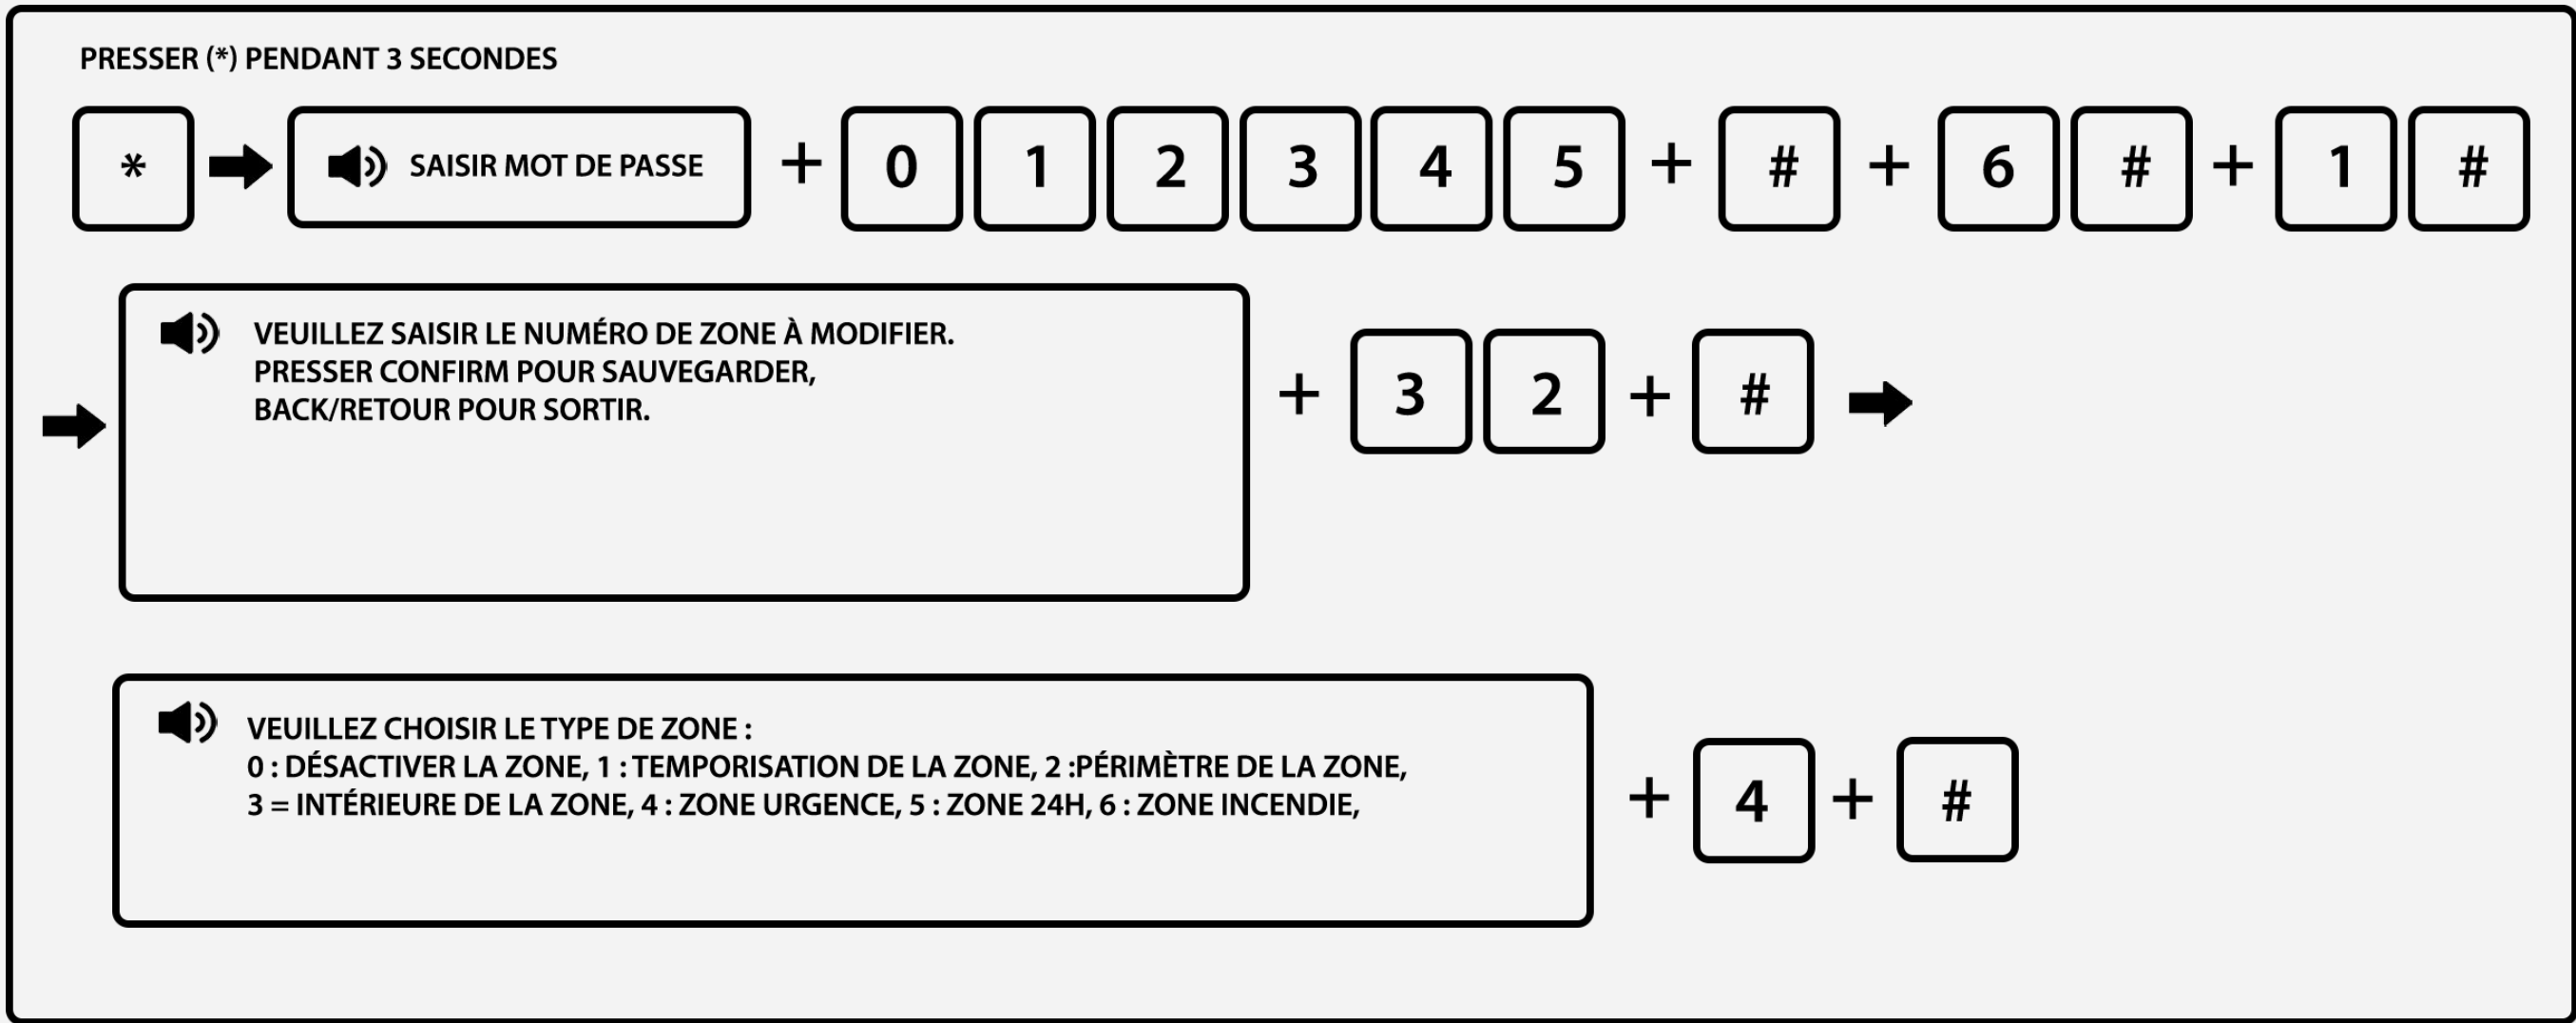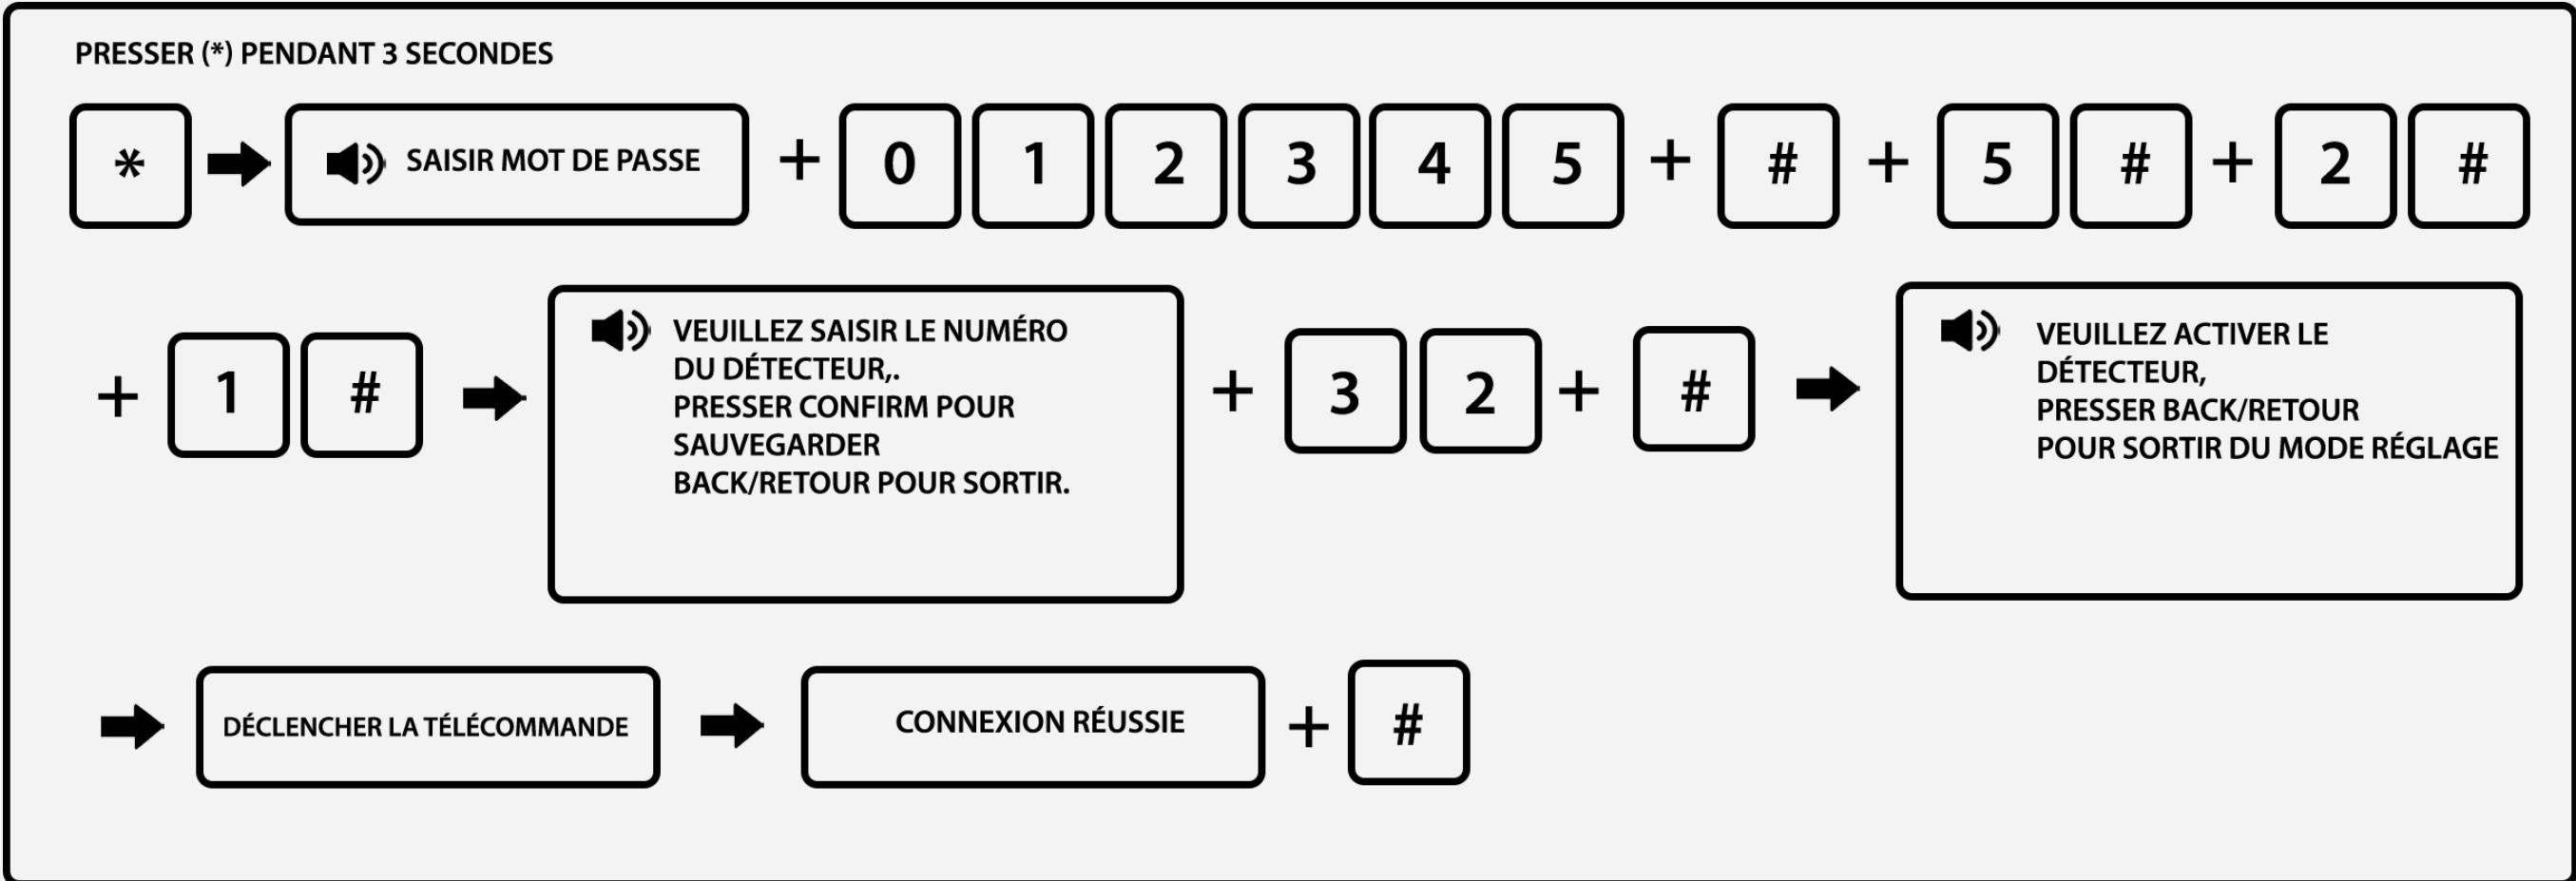

CENTRALE SHB

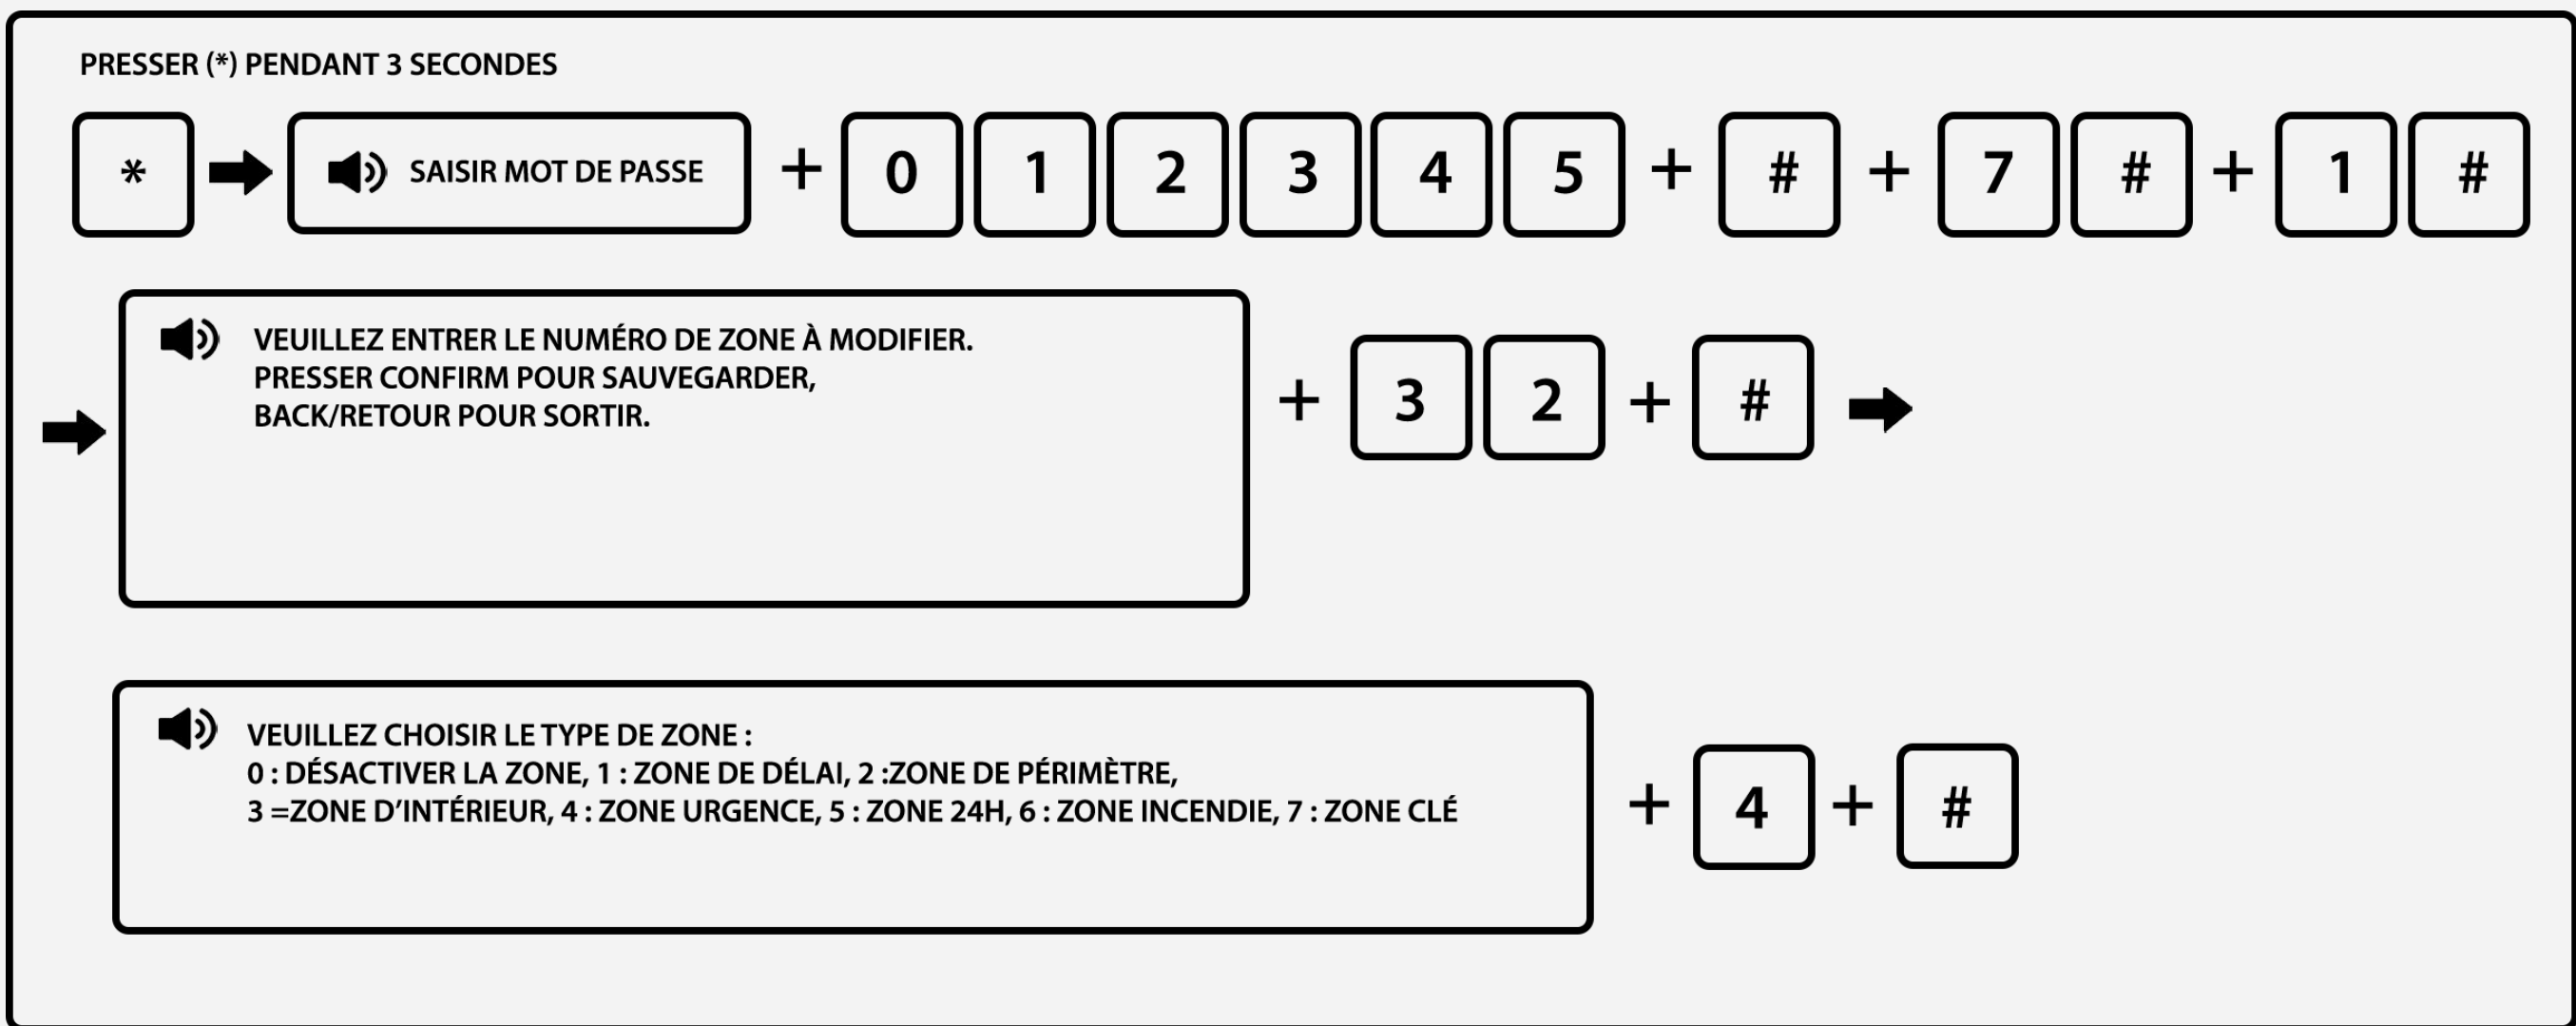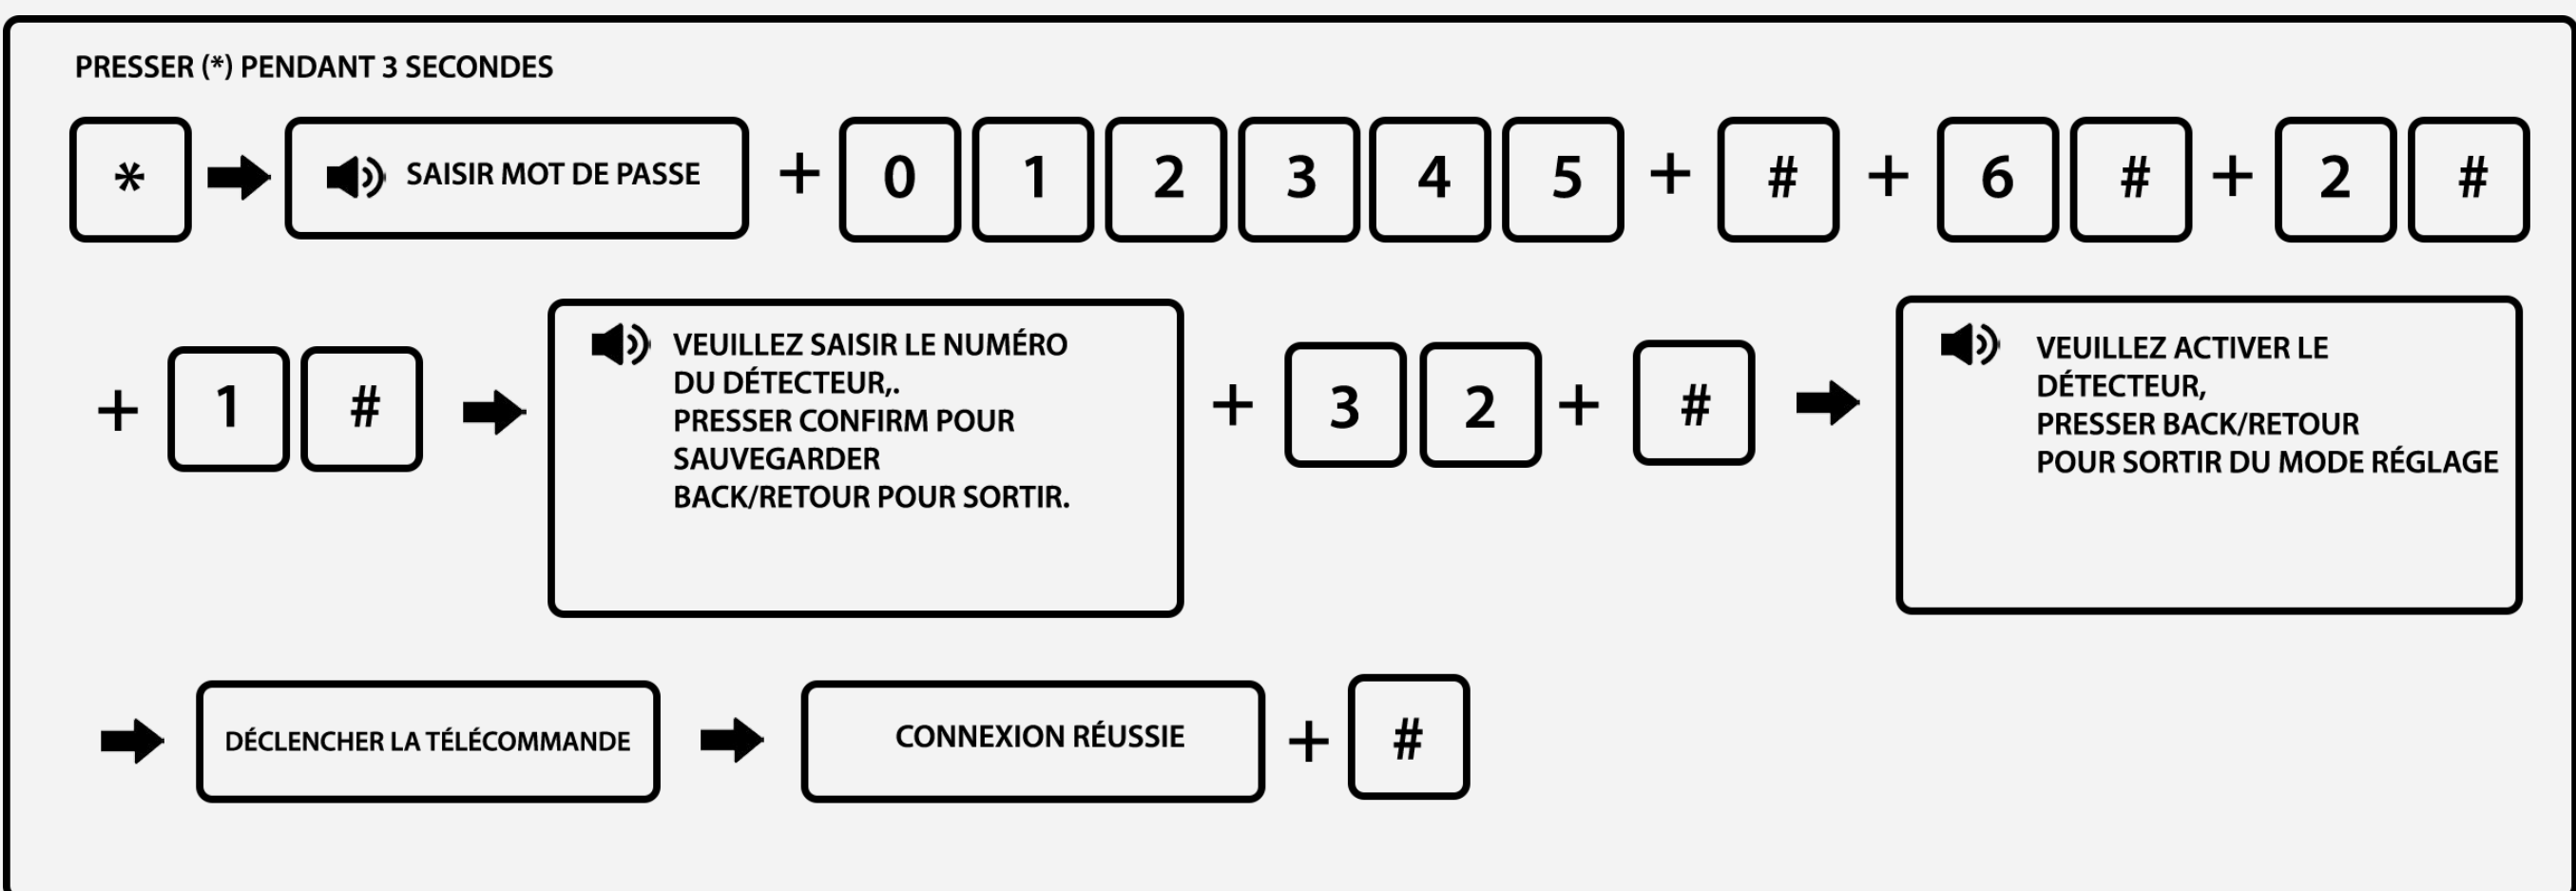

SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.

Information : Les télécommandes urgences doivent être enregistrées comme un détecteur dans une zone de 01 à 32. Attention de ne pas enregistrer votre télécommande urgence sur l’emplacement d’un détecteur existant, ni comme une télécomande. Nous vous conseillons de l’enregistrer en position 32.

Vous devez effectuer les procédures décrites dans les 2 tableaux pour votre alarme.