



TIKE SÉCURITE

GUIDE UTILISATEUR

DÉTECTEUR DE BRIS DE VITRE MD343R

Le détecteur de bris de vitre MD343R peut s'installer face à vos fenêtres, portes vitrées, baie vitrée et fenêtres de véranda. Grâce à son microphone puissant, il est capable de détecter les sons d'éclat de vitre.

Évitez toutefois de l'installer près de la porte d'entrée afin d'éviter des déclenchements lorsque quelqu'un frappera à votre porte.

Le détecteur de bris de vitre MD343R est compatible avec les alarmes MN209/DNB/ICE-B/SHB.

COMPATIBILITÉ

Le détecteur de bris de vitre MD343R est compatible avec les alarmes Tike-Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB.


COMPOSITION

Le détecteur de bris de vitre MD343R est composé d'un émetteur avec 4 niveaux de sensibilité réglables, ainsi que d'un microphone capable de détecter les bruits d'éclats de vitre. Il dispose de LED indiquant son état.



- 1 Transmetteur
- 2 Microphone
- 3 LED d'indication

OUTILS NÉCESSAIRES

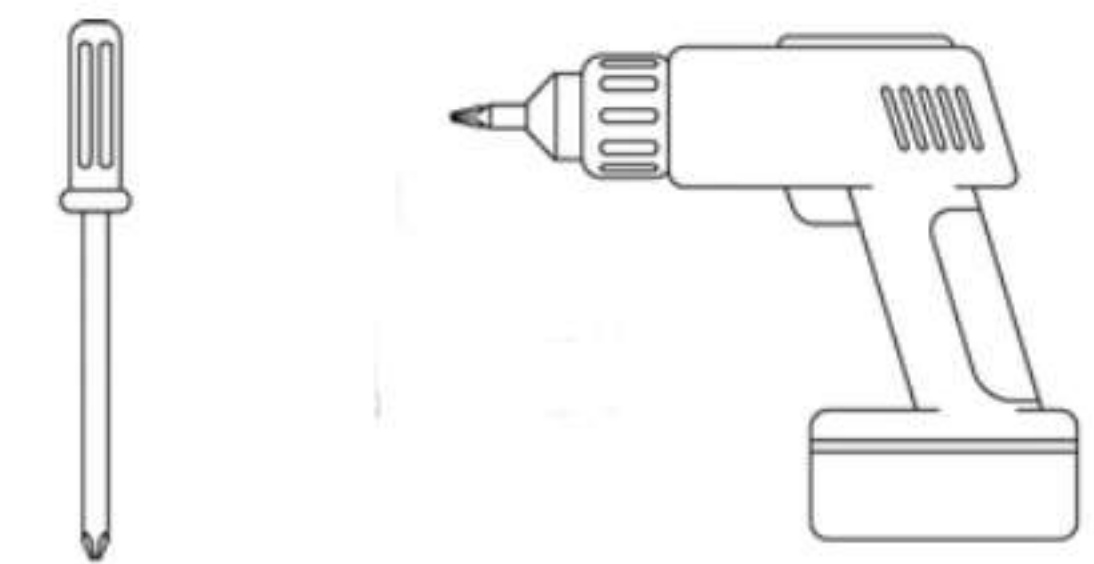

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre

Fonction anti-arrachement

Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

Alimentation : 2 batteries lithium 3V CR123A / Durée de vie : environ 2 ans


CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Température de fonctionnement : - 10°C - + 50°C


Dimensions : 110(L)*70 (l)* 20(H)

Couleur : Blanc


PRÉCAUTIONS LORS DE L'INSTALLATION

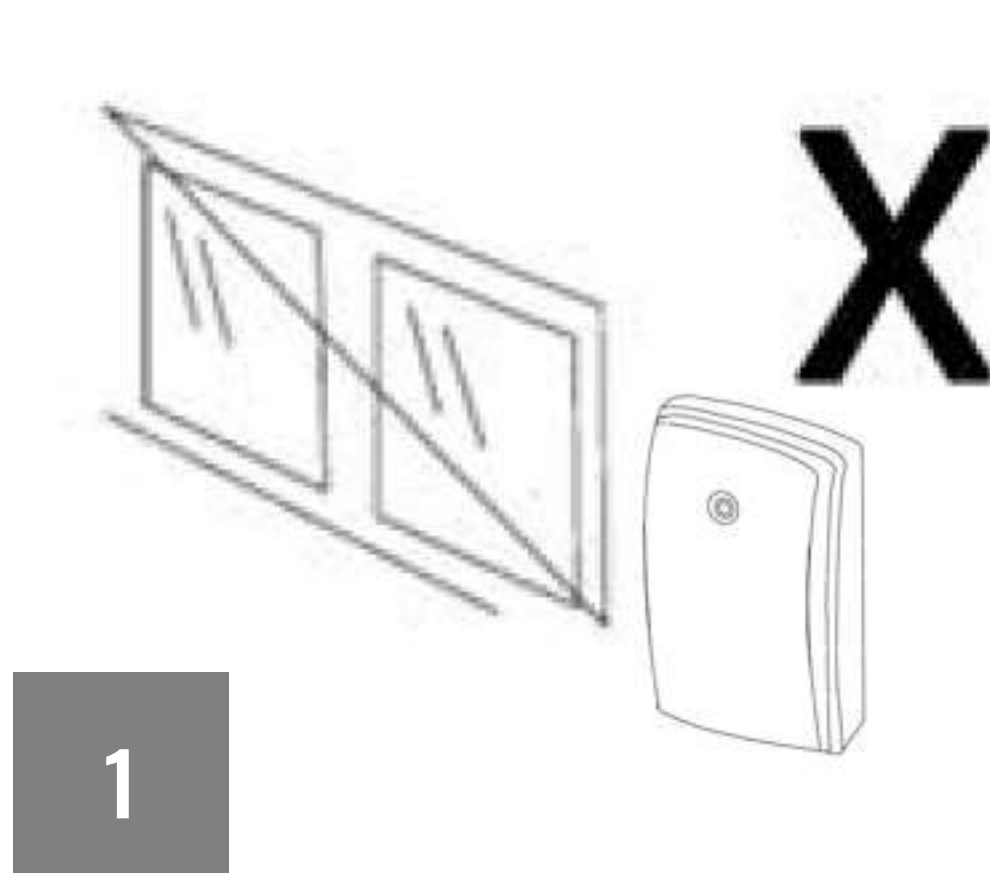

1
Ne pas placer à un endroit en extérieur

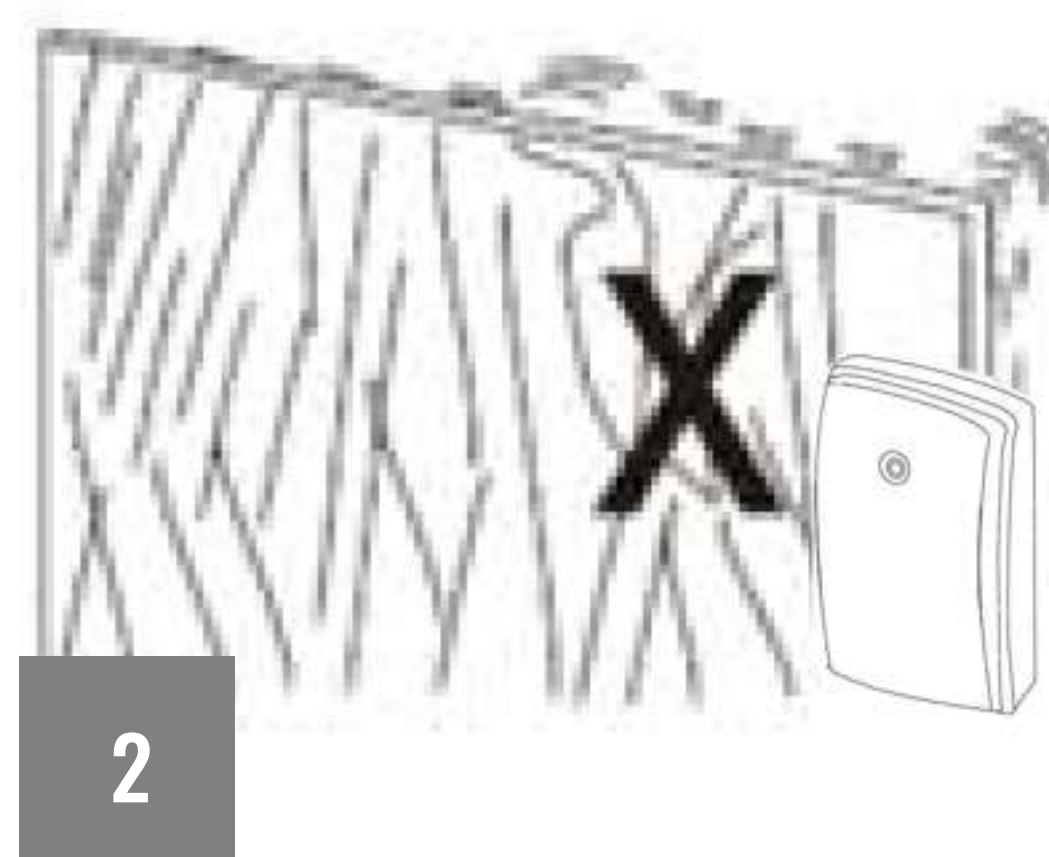

2
Ne pas monter sur une base instable.

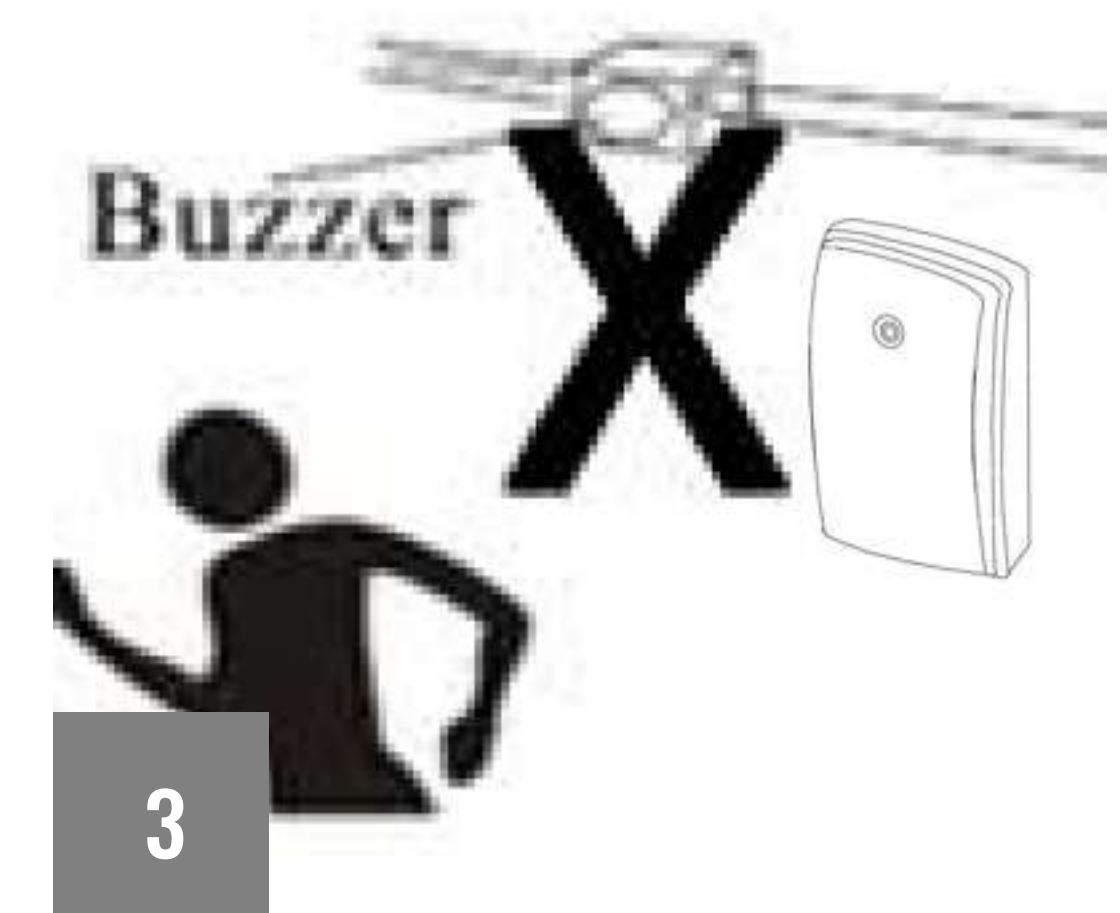

3
Ne pas installer à proximité d'un appareil à fort magnétisme ou faisant du bruit (sirène, ventilation ect ...).

INSTALLATION DU DÉTECTEUR DE BRIS DE VITRE

ATTENTION : Veuillez relever le numéro d'attribution du détecteur ainsi que le code à 9 chiffres à l'intérieur avant de l'installer.

Le détecteur doit être installé au maximum à 4,6m de la vitre à protéger. L'installation s'effectue sur un mur en face de la vitre, ou au plafond. Le microphone doit être dirigé vers la vitre à protéger et il ne doit pas y avoir d'obstacle entre la fenêtre et le détecteur.



RÉGLAGE DES CURSEURS

Les curseurs 1 et 2 règlent la sensibilité tandis que les curseurs 3 et 4 règlent les LED.

Sensibilité haute	Sensibilité moyenne	Sensibilité faible	Sensibilité minimum
Curseur 1 : OFF	Curseur 1 : ON	Curseur 1 : OFF	Curseur 1 : ON
Curseur 2 : OFF	Curseur 2 : OFF	Curseur 2 : ON	Curseur 2 : ON

CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU DÉTECTEUR

Mauvaise localisation : la porte ouverte va bloquer la vue du détecteur

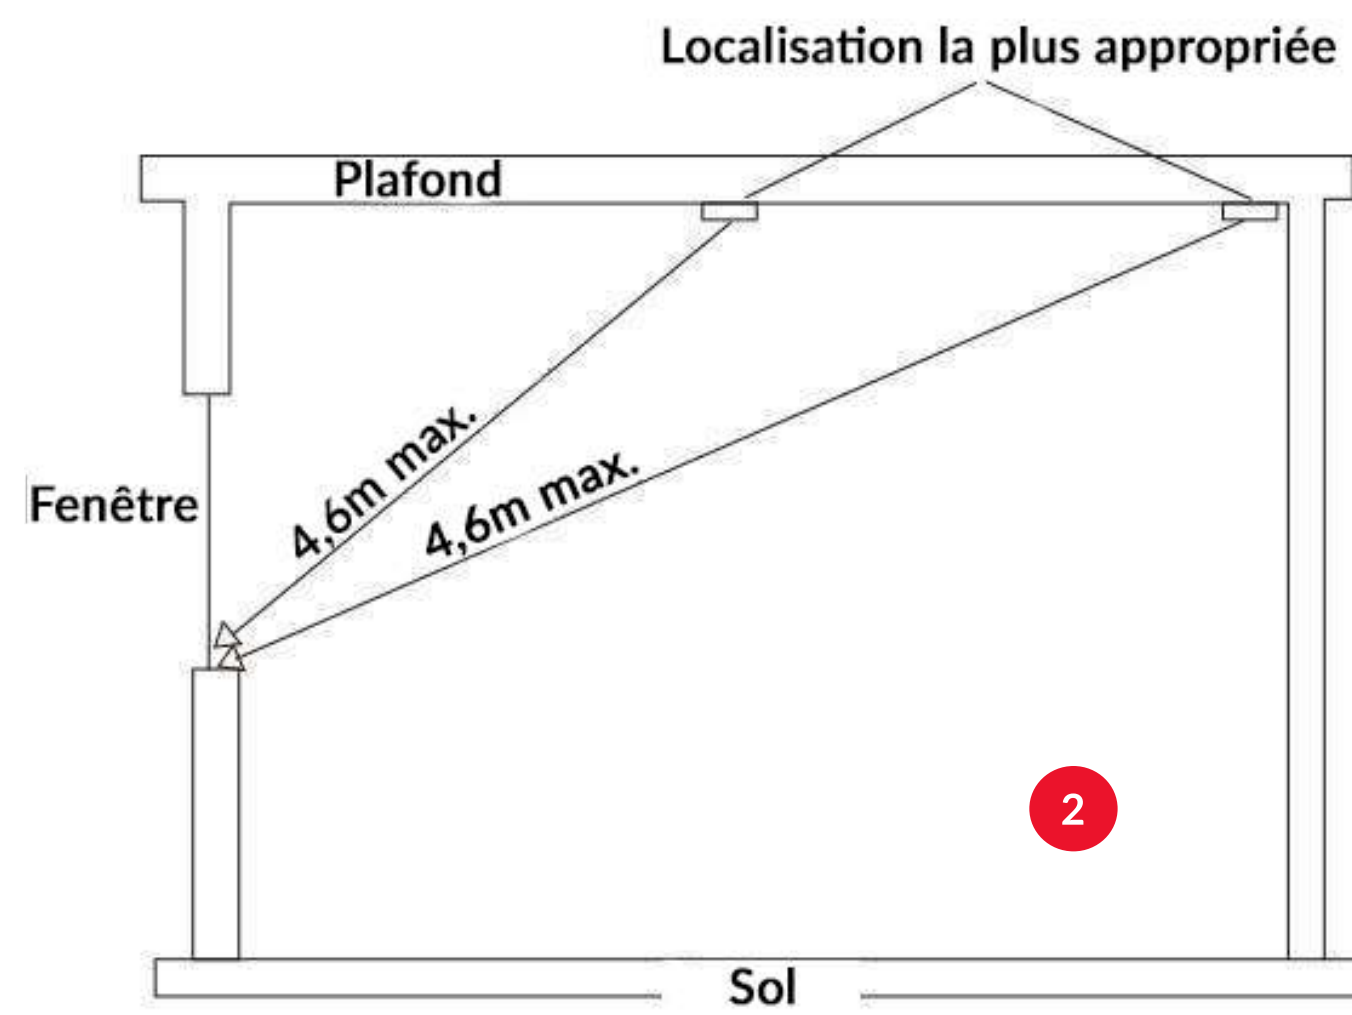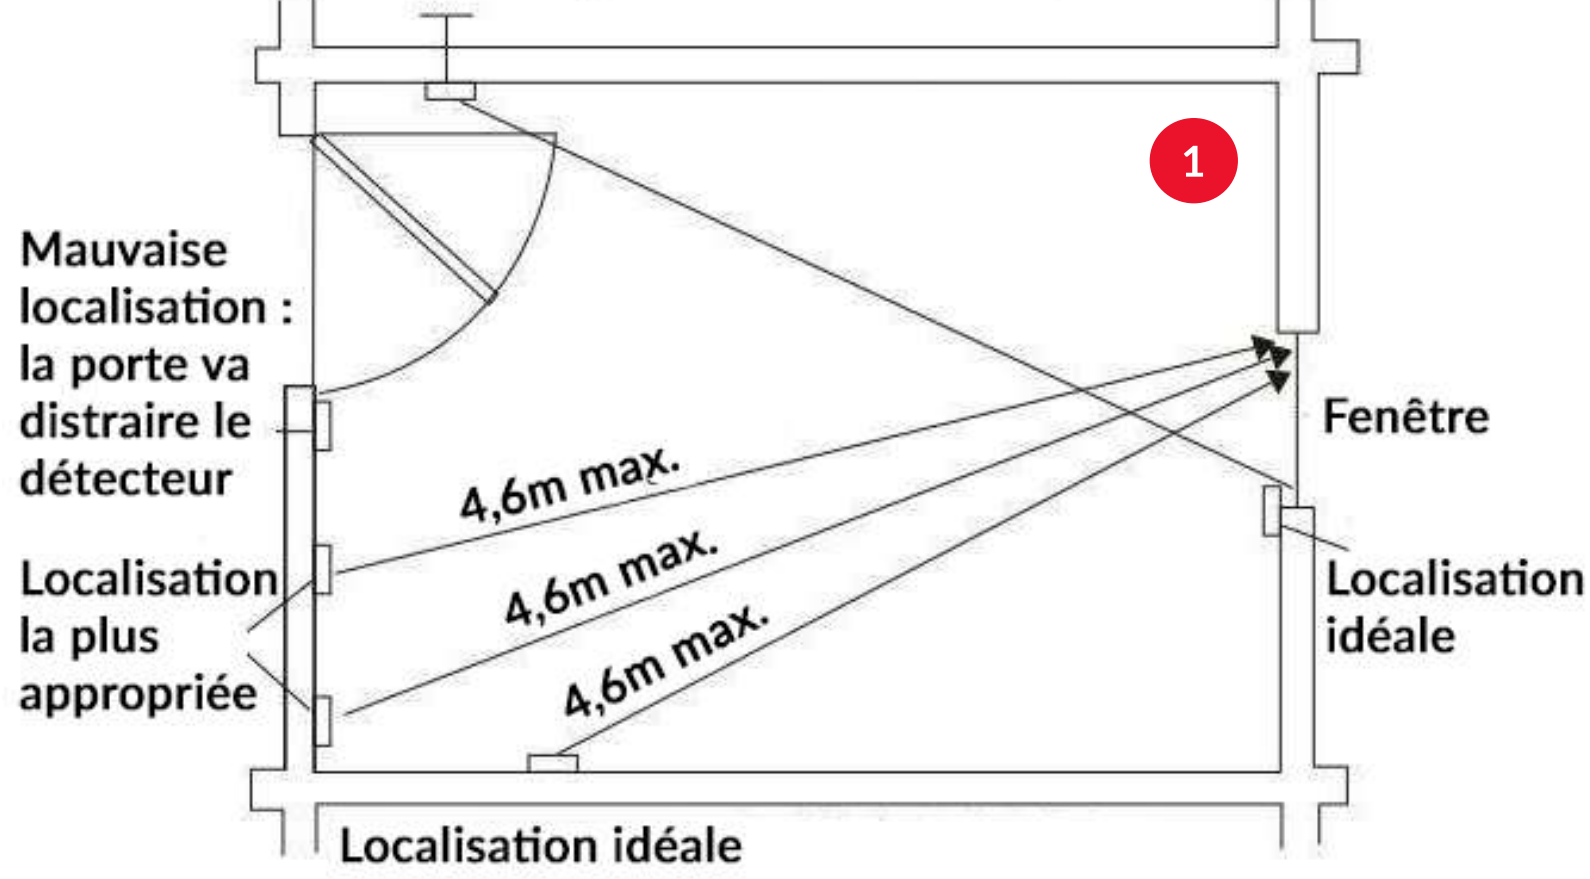

- 1 Installation sur un mur (vue du dessus)
- 2 Installation au plafond (vue de côté)

INSTALLATION EN VISSANT LE DÉTECTEUR



1

A l'aide d'un tournevis plat, ouvrez le détecteur en insérant votre tournevis dans l'encoche située en haut et en appuyant vers le bas.



2

Vissez le socle du détecteur au mur à l'aide des vis fournies, puis reclipsez fermement le détecteur.

- 1 Emplacement fixation

INSTALLATION EN COLLANT LE DÉTECTEUR



1

Après avoir noté le numéro de série du détecteur situé à l'intérieur, placez une bande adhésive au dos du détecteur.



2

Installez le détecteur sur votre mur.

ENREGISTREMENT D'UN DÉTECTEUR PAR SON NUMÉRO DE SÉRIE

CENTRALES MN AVANT AVRIL 2022, DNB RTC AVANT NOVEMBRE 2021 ET DNB GSM AVANT JUILLET 2022

PRESSER (*) PENDANT 3 SECONDES

* → SAISIR MOT DE PASSE + 9 8 7 6 + # + 5 #

+ 4 # → ENTREZ L'EMPLACEMENT DU DÉTECTEUR COMPRIS ENTRE 1 ET 32, APPUYEZ SUR LA TOUCHE SORTIE POUR QUITTER APPUYEZ SUR LA TOUCHE # POUR CONFIRMER + 0 7 + # → ENTREZ LES 9 CHIFFRES DU NUMÉRO DE SÉRIE DU DÉTECTEUR, APPUYEZ SUR LA TOUCHE SORTIE POUR QUITTER APPUYEZ SUR LA TOUCHE # POUR VALIDER

+ 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

CENTRALES MN, DNB ET ICE-B

PRESSER (*) PENDANT 3 SECONDES

* → SAISIR MOT DE PASSE + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 2 #

+ 2 # → VEUILLEZ ATTRIBUER UN NUMÉRO DE 01 À 32 AU DÉTECTEUR, PRESSER LA TOUCHE # POUR SAUVEGARDER, LE BOUTON BACK/RETOUR POUR SORTIR. + 0 7 + # → VEUILLEZ SAISIR LE NUMÉRO DE SÉRIE DU DÉTECTEUR, PRESSER LA TOUCHE # POUR SAUVEGARDER, LE BOUTON BACK/RETOUR POUR SORTIR.

+ 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

CENTRALE SHB

PRESSER (*) PENDANT 3 SECONDES

* → SAISIR MOT DE PASSE + 0 1 2 3 4 5 + # + 6 # + 2 #

+ 2 # → VEUILLEZ SAISIR LE NUMÉRO DU DÉTECTEUR, PRESSER CONFIRM POUR SAUVEGARDER BACK/RETOUR POUR SORTIR. + 0 7 + # → VEUILLEZ ENTRER LE CODE DU DÉTECTEUR, PRESSER CONFIRM POUR SAUVEGARDER, BACK/RETOUR POUR SORTIR

+ 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

Exemple : Enregistrer un détecteur en 7e position avec son numéro de série. Si vous ne disposez pas d'un numéro de série sur votre détecteur, veuillez-vous référer à la notice de votre centrale. Vous devez également attribuer le détecteur à une zone, veuillez vous référer à la notice de votre centrale.

Notes :

1. Veuillez entrer le numéro de détecteur = Emplacement de 01 à 32. Vous pouvez connecter jusqu'à 32 détecteurs.
2. Vous trouverez le numéro de série du détecteur à l'arrière de celui-ci. Il s'agit d'un code à 9 chiffres.

SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.