


**TIKE**  
**SECURITE**

**ENREGISTRER UN DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
POUR ALARME SHB V2**



**TIKE**  
**SECURITE**



# DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

---

**PROGRAMMATION EN 6 ÉTAPES**



# PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

## IMPORTANT

---



>> Si vous avez déjà des détecteurs connectés à votre centrale, il faut dans un premier temps connaître le nombre.

Si vous en avez par exemple connecté 7, vous installerez avec cette procédure le 8°.

# PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

## IMPORTANT

---



>> Ouvrir le détecteur à l'aide d'un tournevis en appuyant sur l'encoche en dessous du détecteur et notez les 9 chiffres se trouvant à l'intérieur. Ces chiffres seront nécessaires pour la programmation.

# PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

## ETAPE 1



>> Appuyez 3 secondes sur la touche \* de votre centrale

# PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

## ETAPE 2



>> Puis code admin # 6 # 2 # 2 #  
08 #

08 correspond au numéro du détecteur. Changez ce numéro en fonction du nombre de détecteur déjà installés.

# PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

## ETAPE 3



>> Entrez les 9 chiffres du code barre du détecteur (à l'intérieur du détecteur à côté de la batterie) puis #

# PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

## ETAPE 4



>> Appuyez sur la touche sortie 3 fois

# PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

## ETAPE 5




>> Appuyez sur 7 # 1 # 08 # et 3 car détecteur de mouvement et # puis sortir de la programmation

08 correspond au numéro du détecteur. Changez ce numéro en fonction du nombre de détecteur déjà installés.

# PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

## ETAPE 6

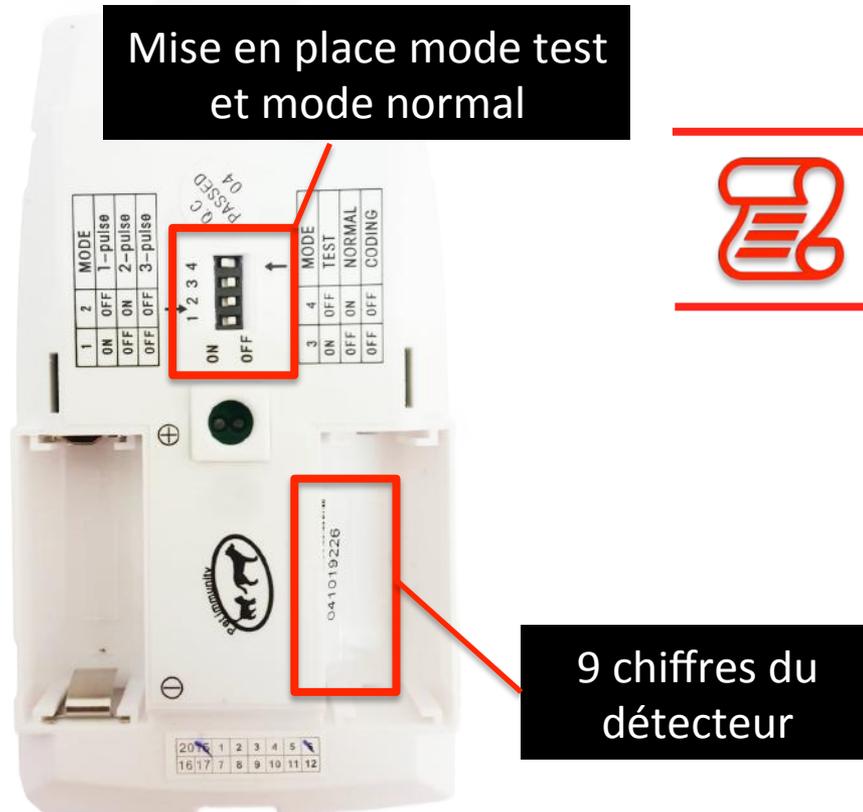


>> Pour effectuer un test, vous devez à l'intérieur de votre détecteur le mettre en mode Test.

**Mode Test** : Switch 3 sur ON et le 4 sur OFF

A la fin de votre test, passez le détecteur en **Mode Normal** : Switch 3 sur off et le 4 sur ON.

# PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT C'EST TERMINÉ

Votre détecteur de mouvement est connecté à votre centrale.  
Vous pouvez effectuer un test en armant la centrale et en passant  
devant le détecteur.

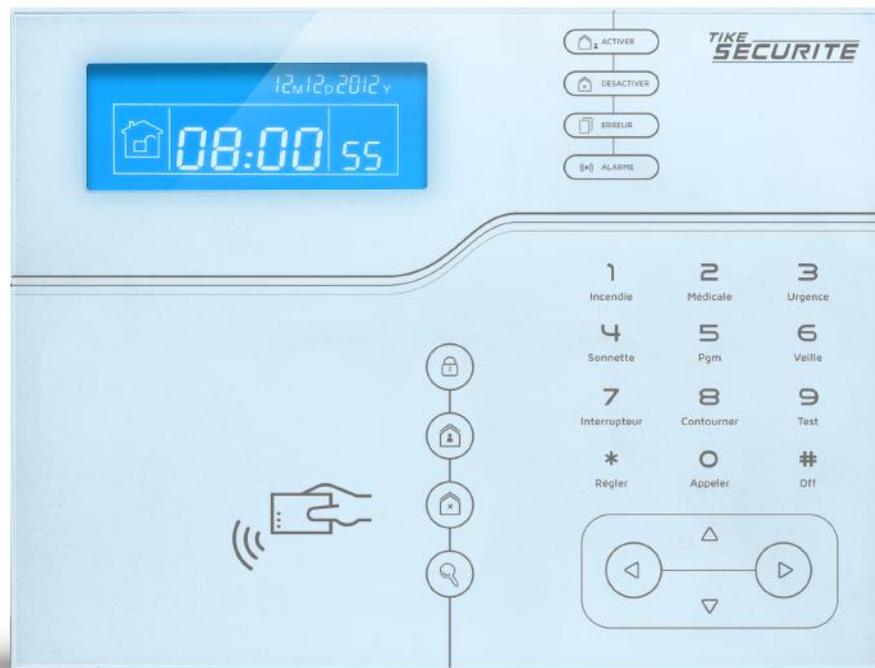

# CONTACTEZ NOUS

Alarme Maison Sans Fil Pour Particuliers Et Professionnels

Mon compte | Contact | A propos de [Tike-securite](#) | Suivez-nous sur [f](#) [yt](#) [G+](#)

## TIKE SECURITE


Alarme sans fil pour pro & particuliers

Connexion | Mon Panier 11 produits

ALARMES | VIDEOSURVEILLANCE | ACCESSOIRES ALARMES | BESOIN D'AIDE ? | CONSEIL SECURITE

RECHERCHER

LIVRAISON EXPRESS | ALARMES PROGRAMMEES | SUPPORT TECHNIQUE GRATUIT



**+14 ACCESSOIRES**

- x1 [Image]
- x4 [Image]
- x5 [Image]
- x4 [Image]

Sans fil  
RTC/GSM  
Garantie 2 ans

### SOLDES

ALARME SANS FIL SHB GSM  
SIRÈNE SOLAIRE

# 377,00€

AU LIEU DE 403,00€

J'en profite!

Livraison à domicile ou en point relais

## EXPRESS! EN 24/48H



UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?  
appelez-nous au

**06 50 67 60 70**  
**06 22 12 01 45**



Découvrez nos produits en vidéo sur notre chaîne

**You Tube**



### Alarme maison sans fil et vidéosurveillance

Tike-securite.fr propose des alarmes maisons sans fil et systèmes vidéosurveillance pour particuliers et professionnels. Simple d'installation et facile à utiliser, tous nos packs sont programmés par nos techniciens. Nos alarmes fonctionnent sans abonnement, c'est pour vous l'assurance d'être sécurisé à moindre coût.

De nombreux accessoires sont disponibles avec nos alarmes de maison sans fil : Détecteurs de mouvement et d'ouverture, sirènes intérieures et extérieures, détecteur gaz,

## TIKE SECURITE

10 route de Watten

59380 Bierne

<http://www.tike-securite.fr>

[Service-clients@tike-securite.fr](mailto:Service-clients@tike-securite.fr)

**TIKE**  
**SECURITE**

**ENREGISTRER UN DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
POUR ALARME SHB V2**

