


TIKE
SECURITE

ENREGISTRER UN DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT PLAFONNIER
POUR ALARME ICE-B





DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

PROGRAMMATION EN 6 ÉTAPES



PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

IMPORTANT



>> Si vous avez déjà des détecteurs connectés à votre centrale, il faut dans un premier temps connaître le nombre.

Si vous en avez par exemple connecté 7, vous installerez avec cette procédure le 8°.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

IMPORTANT



9 chiffres du détecteur



>> Ouvrez le détecteur de mouvement plafonnier en maintenant la face arrière et en faisant pivoter la face avant. Notez les 9 chiffres se trouvant à l'intérieur. Ils seront nécessaires pour la programmation de votre détecteur.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

ETAPE 1



>> Appuyez 3 secondes sur la touche * de votre centrale

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

ETAPE 2



>> Puis code admin # 5 # 2 # 2 #
08 #

08 correspond au numéro du détecteur. Changez ce numéro en fonction du nombre de détecteur déjà installés.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

ETAPE 3



>> Entrez les 9 chiffres du code barre du détecteur (à l'intérieur du détecteur) puis #

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

ETAPE 4



>> Appuyez sur la touche sortie 3 fois

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

ETAPE 5




>> Appuyez sur 6 # 1 # 08 # et 3 car détecteur de mouvement et # puis sortir de la programmation

08 correspond au numéro du détecteur. Changez ce numéro en fonction du nombre de détecteur déjà installés.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

ETAPE 6

Mise en place mode test
et mode normal

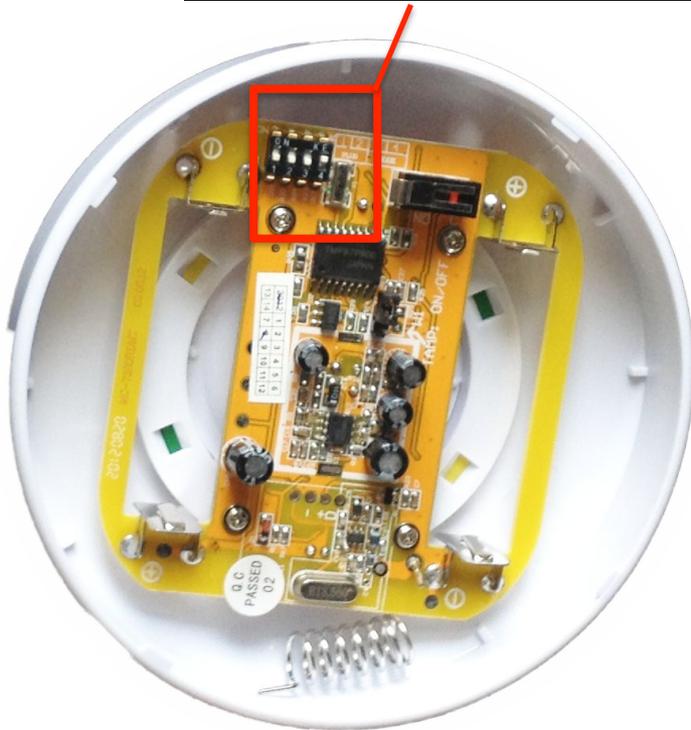

>> Pour effectuer un test, vous devez à l'intérieur de votre détecteur le mettre en mode Test.

Mode Test : Switch 3 sur ON et le 4 sur OFF

A la fin de votre test, passez le détecteur en **Mode Normal** : Switch 3 sur off et le 4 sur ON.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT C'EST TERMINÉ

Votre détecteur de mouvement est connecté à votre centrale.
Vous pouvez effectuer un test en armant la centrale et en passant
devant le détecteur.



CONTACTEZ NOUS

Alarme Maison Sans Fil Pour Particuliers Et Professionnels

Mon compte | Contact | A propos de Tike-securite | Suivez-nous sur   

TIKE SECURITE

Alarme sans fil pour pro & particuliers

Connexion Mon Panier 11 produits

ALARMES VIDEOSURVEILLANCE ACCESSOIRES ALARMES BESOIN D'AIDE ? CONSEIL SECURITE

RECHERCHER

LIVRAISON EXPRESS ALARMES PROGRAMMEES SUPPORT TECHNIQUE GRATUIT



+14 ACCESSOIRES



Sans fil
RTC/GSM
Garantie 2 ans

SOLDES

ALARME SANS FIL SHB GSM
SIRÈNE SOLAIRE

377,00€

AU LIEU DE 403,00€

J'en profite!

Livraison à domicile ou en point relais

EXPRESS! EN 24/48H



UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?

appelez-nous au

06 50 67 60 70
06 22 12 01 45



Découvrez nos produits en vidéo sur notre chaîne

You Tube



Alarme maison sans fil et vidéosurveillance

Tike-securite.fr propose des alarmes maisons sans fil et systèmes vidéosurveillance pour particuliers et professionnels. Simple d'installation et facile à utiliser, tous nos packs sont programmés par nos techniciens. Nos alarmes fonctionnent sans abonnement, c'est pour vous l'assurance d'être sécurisé à moindre coût.

De nombreux accessoires sont disponibles avec nos alarmes de maison sans fil : Détecteurs de mouvement et d'ouverture, sirènes intérieures et extérieures, détecteur gaz,

TIKE SECURITE

10 route de Watten

59380 Bierne

<http://www.tike-securite.fr>

Service-clients@tike-securite.fr

TIKE
SECURITE

ENREGISTRER UN DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT PLAFONNIER
POUR ALARME ICE-B

