


# ENREGISTRER UN CLAVIER DIGICODE POUR ALARME SHB







#### CLAVIER DIGICODE

PROGRAMMATION EN 6 ÉTAPES



## PROGRAMMATION CLAVIER DIGICODE IMPORTANT






>> Si vous avez déjà des télécommandes ou claviers connectés à votre centrale, il faut dans un premier temps connaître le nombre.


Si vous en avez par exemple connecté 7, vous installerez avec cette procédure le 8°.



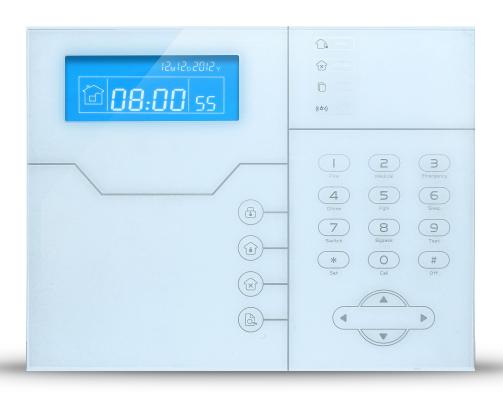

>> Appuyez 3 secondes sur la touche \* de votre centrale




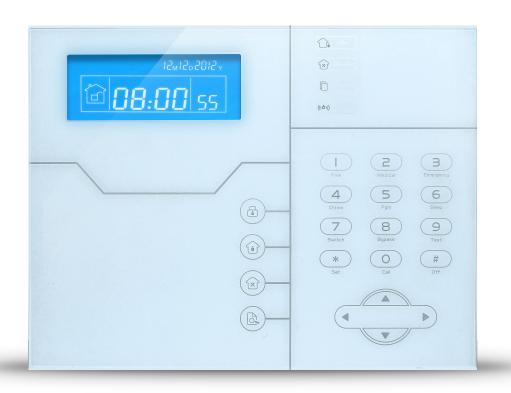

>> Puis code admin # 5 # 1 # 1 # 8 #


8 correspond au numéro de télécommande / clavier. Changez ce numéro en fonction du nombre de télécommande déjà programmées.



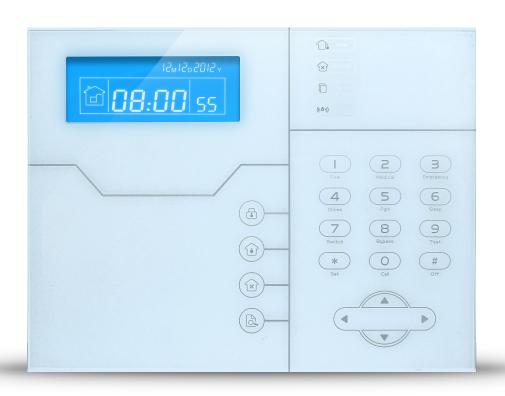


>> Appuyez sur la touche AWAY du clavier digicode.



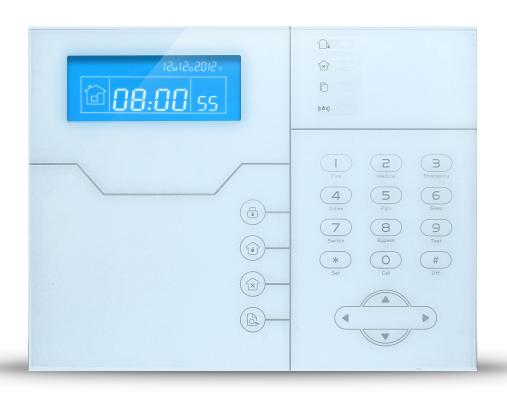

>> La synthèse vocale de la centrale indiquera que l'enregistrement a été réussi. Confirmez par #



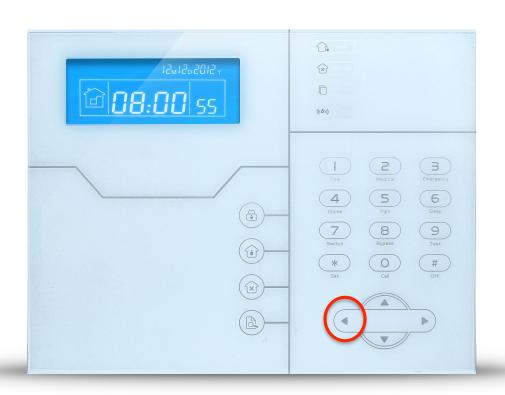

>> Appuyez 3 fois sur la touche sortie pour sortir de la programmation.






>> Effectuez un test de votre clavier en appuyant sur la touche AWAY du clavier.

La synthèse vocale de la centrale emmétra un bip d'activation de l'alarme.



#### PROGRAMMATION CLAVIER DIGICODE C'EST TERMINÉ

Votre clavier est connecté à votre centrale.

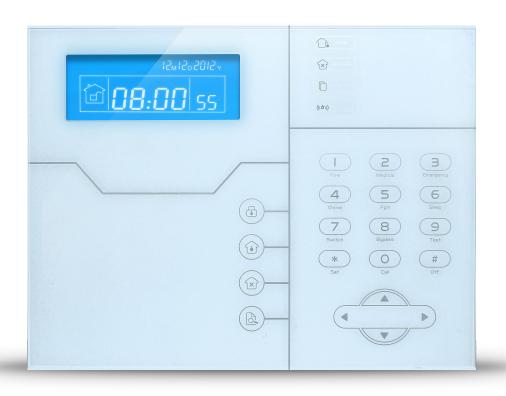



#### **CONTACTEZ NOUS**





10 route de Watten 59380 Bierne http://www.tike-securite.fr <u>Service-clients@tike-securite.fr</u>



#### ENREGISTRER UN CLAVIER DIGICODE

#### **POUR ALARME SHB**

