


TIKE
SECURITE

**ENREGISTRER UN CLAVIER DIGICODE PB503R
POUR ALARME ICEB**



TIKE
SECURITE



CLAVIER DIGICODE

PROGRAMMATION EN 6 ÉTAPES



PROGRAMMATION CLAVIER DIGICODE

IMPORTANT



>> Si vous avez déjà des télécommandes ou claviers connectés à votre centrale, il faut dans un premier temps connaître le nombre.

Si vous en avez par exemple connecté 7, vous installerez avec cette procédure le 8.

PROGRAMMATION CLAVIER DIGICODE

ETAPE 1



>> Appuyez 3 secondes sur la touche * de votre centrale

PROGRAMMATION CLAVIER DIGICODE

ETAPE 2



>> Puis code admin # 5 # 1 # 1 #
8 #

8 correspond au numéro de télécommande / clavier. Changez ce numéro en fonction du nombre de télécommande déjà programmées.

PROGRAMMATION CLAVIER DIGICODE

ETAPE 3



>> Appuyez sur la touche CALL du clavier digicode pendant 4 secondes pour le déverrouiller.

PROGRAMMATION CLAVIER DIGICODE

ETAPE 4



>> La synthèse vocale de la centrale indiquera que l'enregistrement a été réussi. Confirmez par #

PROGRAMMATION CLAVIER DIGICODE


ETAPE 5



>> Appuyez 3 fois sur la touche sortie pour sortir de la programmation.

PROGRAMMATION CLAVIER DIGICODE

ETAPE 6

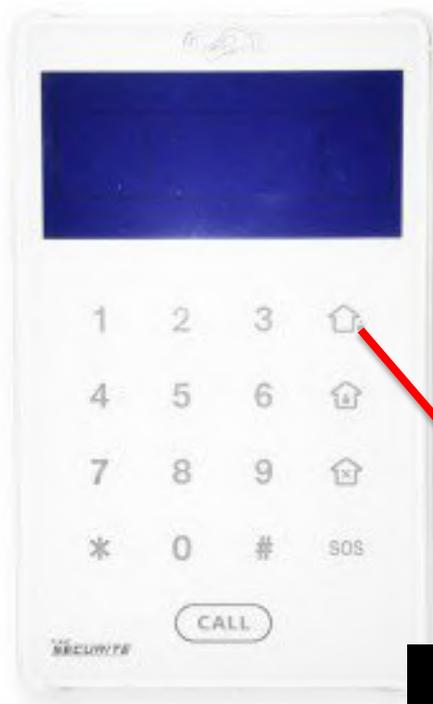


>> Effectuez un test de votre clavier en appuyant sur la touche « armement total » du clavier.

La synthèse vocale de la centrale émettra un bip d'activation de l'alarme.


Touche armement total
du clavier digicode

PROGRAMMATION CLAVIER DIGICODE C'EST TERMINÉ

Votre clavier est connecté à votre centrale.

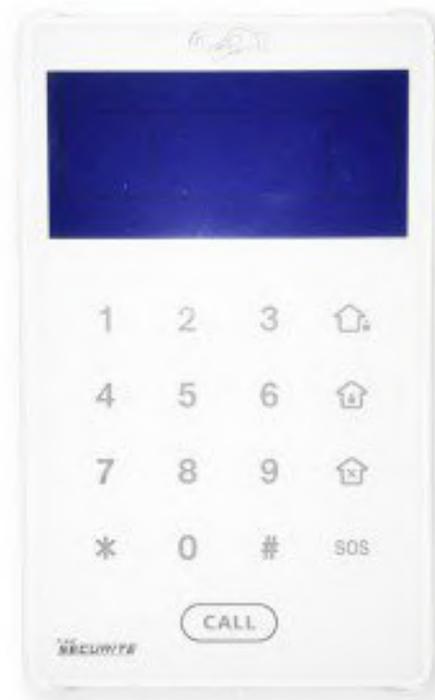

CONTACTEZ NOUS

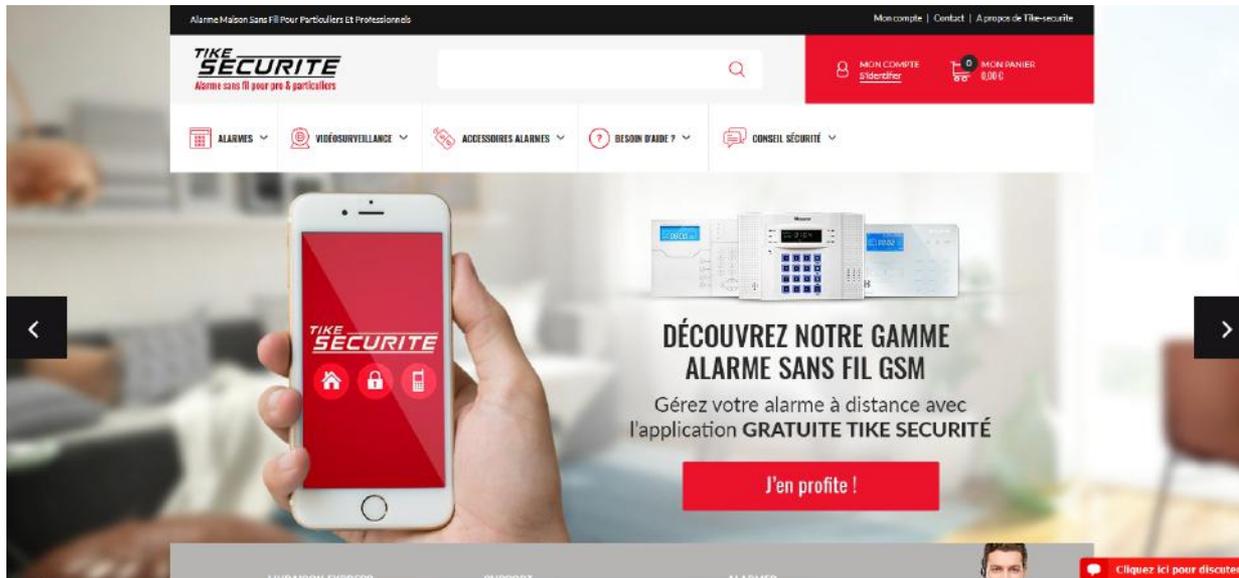

TIKE
SECURITE

10 route de Watten
59380 Bierne

<http://www.tike-securite.fr>
Service-clients@tike-securite.fr



TIKE
SECURITE

**ENREGISTRER UN CLAVIER DIGICODE
POUR ALARME ICEB**

