


TIKE
SECURITE

ENREGISTRER UN DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
POUR ALARME DNB



TIKE
SECURITE



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

PROGRAMMATION EN 6 ÉTAPES



PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

IMPORTANT



>> Si vous avez déjà des détecteurs connectés à votre centrale, il faut dans un premier temps connaître le nombre.

Si vous en avez par exemple connecté 7, vous installerez avec cette procédure le 8°.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

IMPORTANT



>> Ouvrir le détecteur à l'aide d'un tournevis en appuyant sur l'encoche en dessous du détecteur et notez les 9 chiffres se trouvant à l'intérieur. Ces chiffres seront nécessaires pour la programmation.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

ETAPE 1



>> Appuyez 3 secondes sur la touche * de votre centrale

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

ETAPE 2



>> Puis code admin # 5 # 4 # 08 #

08 correspond au numéro du détecteur. Changez ce numéro en fonction du nombre de détecteur déjà installés.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

ETAPE 3



>> Entrez les 9 chiffres du code barre du détecteur (à l'intérieur du détecteur à côté de la batterie) puis #

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

ETAPE 4



>> Appuyez sur la touche
sortie 2 fois

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

ETAPE 5




>> Appuyez sur 6 # 1 # **08** # et 3
car détecteur de mouvement et
puis sortir de la
programmation

08 correspond au numéro du
détecteur. Changez ce numéro
en fonction du nombre de
détecteur déjà installés.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

ETAPE 6

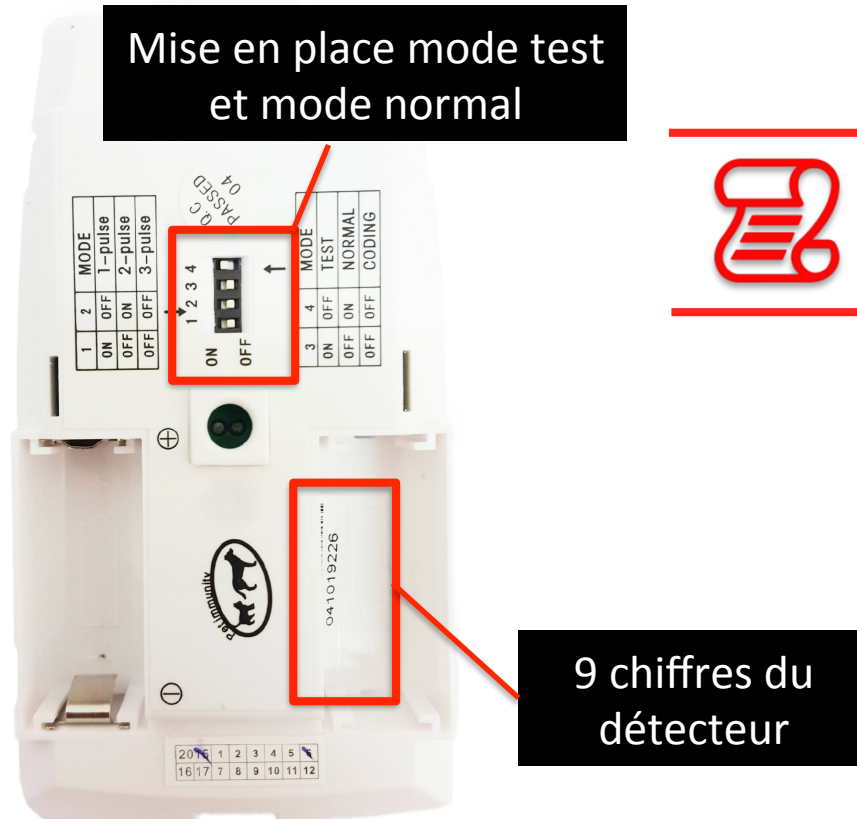

>> Pour effectuer un test, vous devez à l'intérieur de votre détecteur le mettre en mode Test.

Mode Test : Switch 3 sur ON et le 4 sur OFF

A la fin de votre test, passez le détecteur en **Mode Normal** : Switch 3 sur off et le 4 sur ON.

PROGRAMMATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT C'EST TERMINÉ

Votre détecteur de mouvement est connecté à votre centrale.
Vous pouvez effectuer un test en armant la centrale et en passant
devant le détecteur.



CONTACTEZ NOUS

Alarme Maison Sans Fil Pour Particuliers Et Professionnels

Mon compte | Contact | A propos de Tike-securite | Suivez-nous sur   

TIKE SECURITE

Alarme sans fil pour pro & particuliers

Connexion Mon Panier 11 produits

ALARMES VIDEOSURVEILLANCE ACCESSOIRES ALARMES BESOIN D'AIDE ? CONSEIL SECURITE

RECHERCHER

LIVRAISON EXPRESS ALARMES PROGRAMMEES SUPPORT TECHNIQUE GRATUIT



+14 ACCESSOIRES

Sans fil
RTC/GSM
2 ans
Garantie 2 ans

SOLDES

ALARME SANS FIL SHB GSM
SIRÈNE SOLAIRE

377,00€
AU LIEU DE 403,00€

J'en profite!

1 2 3

Livraison à domicile
ou en point relais

EXPRESS!
EN 24/48H



UNE QUESTION ?
UN CONSEIL ?
appelez-nous au

06 50 67 60 70
06 22 12 01 45



Découvrez nos
produits en vidéo
sur notre chaîne

You Tube



Alarme maison sans fil et vidéosurveillance

Tike-securite.fr propose des alarmes maisons sans fil et systèmes vidéosurveillance pour particuliers et professionnels. Simple d'installation et facile à utiliser, tous nos packs sont programmés par nos techniciens. Nos alarmes fonctionnent sans abonnement, c'est pour vous l'assurance d'être sécurisé à moindre coût.

De nombreux accessoires sont disponibles avec nos alarmes de maison sans fil : Détecteurs de mouvement et d'ouverture, sirènes intérieures et extérieures, détecteur gaz,

TIKE SECURITE

10 route de Watten

59380 Bierne

<http://www.tike-securite.fr>

Service-clients@tike-securite.fr

TIKE
SECURITE

ENREGISTRER UN DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR ALARME DNB

