

ENREGISTRER UN DÉTECTEUR D'OUVERTURE POUR ALARME DNB







PROGRAMMATION EN 6 ÉTAPES



PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE IMPORTANT





>> Si vous avez déjà des détecteurs connectés à votre centrale, il faut dans un premier temps connaître le nombre.

Si vous en avez par exemple connecté 7, vous installerez avec cette procédure le 8°.



PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE IMPORTANT





>> Ouvrir le détecteur à l'aide d'un tournevis en appuyant sur l'encoche sur le côté du détecteur et notez les 9 chiffres se trouvant au dos du détecteur. Ces chiffres seront nécessaires pour la programmation.





>> Appuyez 3 secondes sur la touche * de votre centrale





>> Puis code admin # 5 # 4 # 08 #

08 correspond au numéro du détecteur. Changez ce numéro en fonction du nombre de détecteur déjà installés.





>> Entrez les 9 chiffres du code barre du détecteur (au dos du détecteur) puis #





>> Appuyez sur la touche sortie 2 fois






>> Appuyez sur 6 # 1 # 08 # et 2 car détecteur d'ouverture et # puis sortir de la programmation

08 correspond au numéro du détecteur. Changez ce numéro en fonction du nombre de détecteur déjà installés.



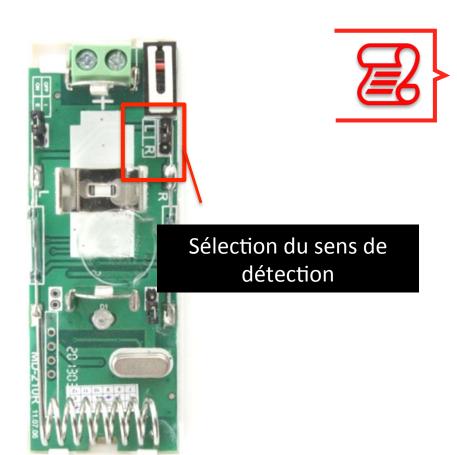

>> Sélectionnez votre sens de détection droite ou gauche.
Pour cela retirez le cache de protection noir se trouvant au dessus des lettres L et R.
Replacez le ensuite afin de laisser apparaître uniquement le pic du sens de lecteur que vous souhaitez

L : Gauche R : Droite



PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE C'EST TERMINÉ

Votre détecteur d'ouverture est connecté à votre centrale. Vous pouvez effectuer un test en armant la centrale et ouvrant votre fenêtre ou porte après fixation.





CONTACTEZ NOUS





10 route de Watten 59380 Bierne http://www.tike-securite.fr <u>Service-clients@tike-securite.fr</u>



ENREGISTRER UN DÉTECTEUR D'OUVERTURE

POUR ALARME DNB

