

#### ENREGISTRER UN DÉTECTEUR D'OUVERTURE PORTE GARAGE

#### POUR ALARME SHB V2







PROGRAMMATION EN 6 ÉTAPES







>> Si vous avez déjà des détecteurs connectés à votre centrale, il faut dans un premier temps connaître le nombre.

Si vous en avez par exemple connecté 7, vous installerez avec cette procédure le 8°.







>> Ouvrir le détecteur à l'aide d'un tournevis en appuyant sur l'encoche sur le côté du détecteur et notez les 9 chiffres se trouvant au dos du détecteur. Ces chiffres seront nécessaires pour la programmation.





>> Appuyez 3 secondes sur la touche \* de votre centrale





>> Puis code admin # 6 # 2 # 2 # 08 #

08 correspond au numéro du détecteur. Changez ce numéro en fonction du nombre de détecteur déjà installés.





>> Entrez les 9 chiffres du code barre du détecteur (au dos du détecteur) puis #





>> Appuyez sur la touche sortie 3 fois






>> Appuyez sur 7 # 1 # 08 # et 2 car détecteur d'ouverture et # puis sortir de la programmation


08 correspond au numéro du détecteur. Changez ce numéro en fonction du nombre de détecteur déjà installés.



### INSTALLATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE PORTE GARAGE ETAPE 6

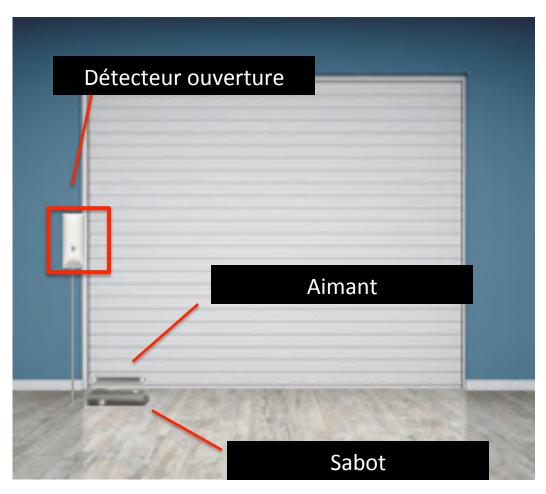

>> Posez le détecteur d'ouverture sur le mur porteur. L'aimant sur la porte de garage. Le sabot au sol.

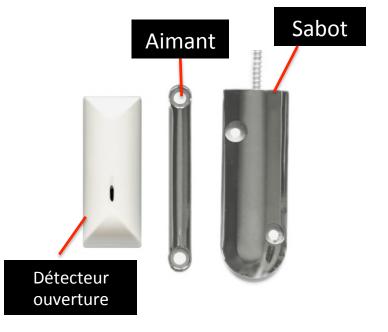



#### PROGRAMMATION DÉTECTEUR D'OUVERTURE PORTE GARAGE C'EST TERMINÉ

Votre détecteur d'ouverture porte de garage est connecté à votre centrale. Vous pouvez effectuer un test en armant la centrale et ouvrant votre porte de garage.





#### **CONTACTEZ NOUS**





10 route de Watten 59380 Bierne http://www.tike-securite.fr <u>Service-clients@tike-securite.fr</u>



#### ENREGISTRER UN DÉTECTEUR D'OUVERTURE PORTE GARAGE

#### **POUR ALARME SHB V2**

