


ENREGISTRER UNE SIRÈNE INTÉRIEURE 100DB

POUR ALARME DNB







SIRÈNE INTÉRIEURE 100DB

PROGRAMMATION EN 3 ÉTAPES



PROGRAMMATION SIRÈNE INTÉRIEURE 100DB IMPORTANT






>> Pour éviter un conflit avec une sirène existante (déjà programmée avec la centrale), vous avez 2 possibilités : 1/ Enregistrer la sirène intérieure à plus de 100m de votre domicile en prenant votre centrale et la nouvelle sirène (ce modèle fonctionne sous batterie).

2/ Débrancher la sirène existante de toutes alimentations (électricité, panneau solaire et batterie).



PROGRAMMATION SIRÈNE INTÉRIEURE 100DB IMPORTANT

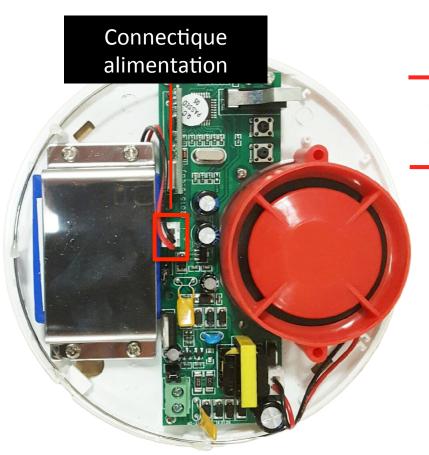



>> Ouvrir la sirène intérieure, brancher la batterie via la connectique d'alimentation blanche.




PROGRAMMATION SIRÈNE INTÉRIEURE 100DB ETAPE 1



>> Appuyez 3 secondes sur la touche * de votre centrale



PROGRAMMATION SIRÈNE INTÉRIEURE 100DB ETAPE 2

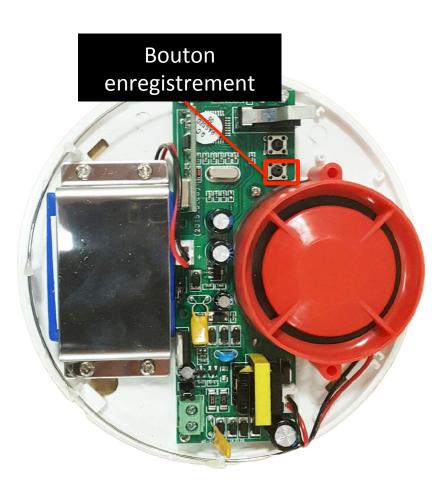

>> Puis code admin # 5 # 4 # 7 maintenir la touche enregistrement de la sirène puis valider par #, la centrale va vous communiquer que l'enregistrement est réussi. Vous pouvez lâcher le bouton enregistrement.



PROGRAMMATION SIRÈNE INTÉRIEURE 100DB ETAPE 3



>> Appuyez sur la touche sortie 2 fois.



PROGRAMMATION SIRÈNE INTÉRIEURE 100DB C'EST TERMINÉ

Votre sirène intérieure est connectée à votre centrale. Vous pouvez effectuer un test en appuyant sur la touche panique de votre télécommande.





CONTACTEZ NOUS





10 route de Watten 59380 Bierne http://www.tike-securite.fr Service-clients@tike-securite.fr



ENREGISTRER UNE SIRÈNE INTÉRIEURE FLASH

POUR ALARME DNB

