


# ENREGISTRER UNE SIRÈNE INTÉRIEURE 100DB POUR ALARME SHB V2







#### SIRÈNE INTÉRIEURE 100DB

PROGRAMMATION EN 3 ÉTAPES



#### PROGRAMMATION SIRÈNE INTÉRIEURE 100DB IMPORTANT







>> Pour éviter un conflit avec une sirène existante (déjà programmée avec la centrale), vous avez 2 possibilités : 1/ Enregistrer la sirène intérieure à plus de 100m de votre domicile en prenant votre centrale et la nouvelle sirène (ce modèle fonctionne sous batterie).

2/ Débrancher la sirène existante de toutes alimentations (électricité, panneau solaire et batterie).



### PROGRAMMATION SIRÈNE INTÉRIEURE 100DB IMPORTANT

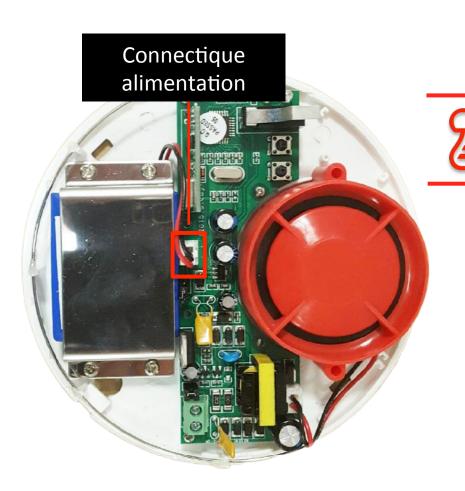






#### PROGRAMMATION SIRÈNE INTÉRIEURE 100DB ETAPE 1



>> Appuyez 3 secondes sur la touche \* de votre centrale



#### PROGRAMMATION SIRÈNE INTÉRIEURE 100DB ETAPE 2

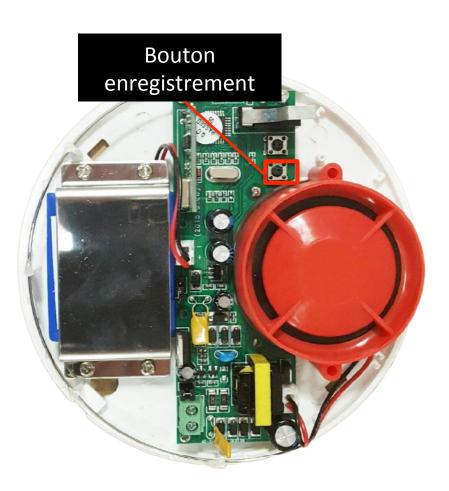

>> Puis code admin # 6 # 5 # 1 # 0 maintenir la touche enregistrement de la sirène puis #, la centrale va vous communiquer que l'enregistrement est réussi. Vous pouvez lâcher le bouton enregistrement et valider par #



### PROGRAMMATION SIRÈNE INTÉRIEURE 100DB ETAPE 3



>> Appuyez sur la touche sortie 3 fois.



#### PROGRAMMATION SIRÈNE INTÉRIEURE 100DB C'EST TERMINÉ

Votre sirène intérieure est connectée à votre centrale. Vous pouvez effectuer un test en appuyant sur la touche panique de votre télécommande.





#### **CONTACTEZ NOUS**





10 route de Watten 59380 Bierne http://www.tike-securite.fr <u>Service-clients@tike-securite.fr</u>



# ENREGISTRER UNE SIRÈNE INTÉRIEURE FLASH POUR ALARME SHB V2

