


TIKE **SECURITE**

Guide d'installation rapide DVR 4 canaux




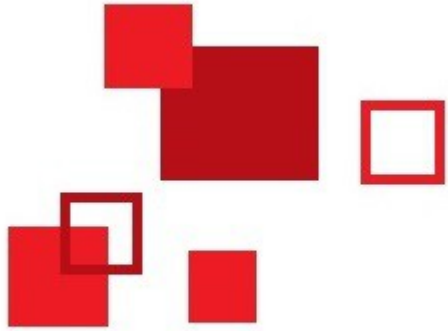

Connexion de votre système




Etape 1 : Branchements

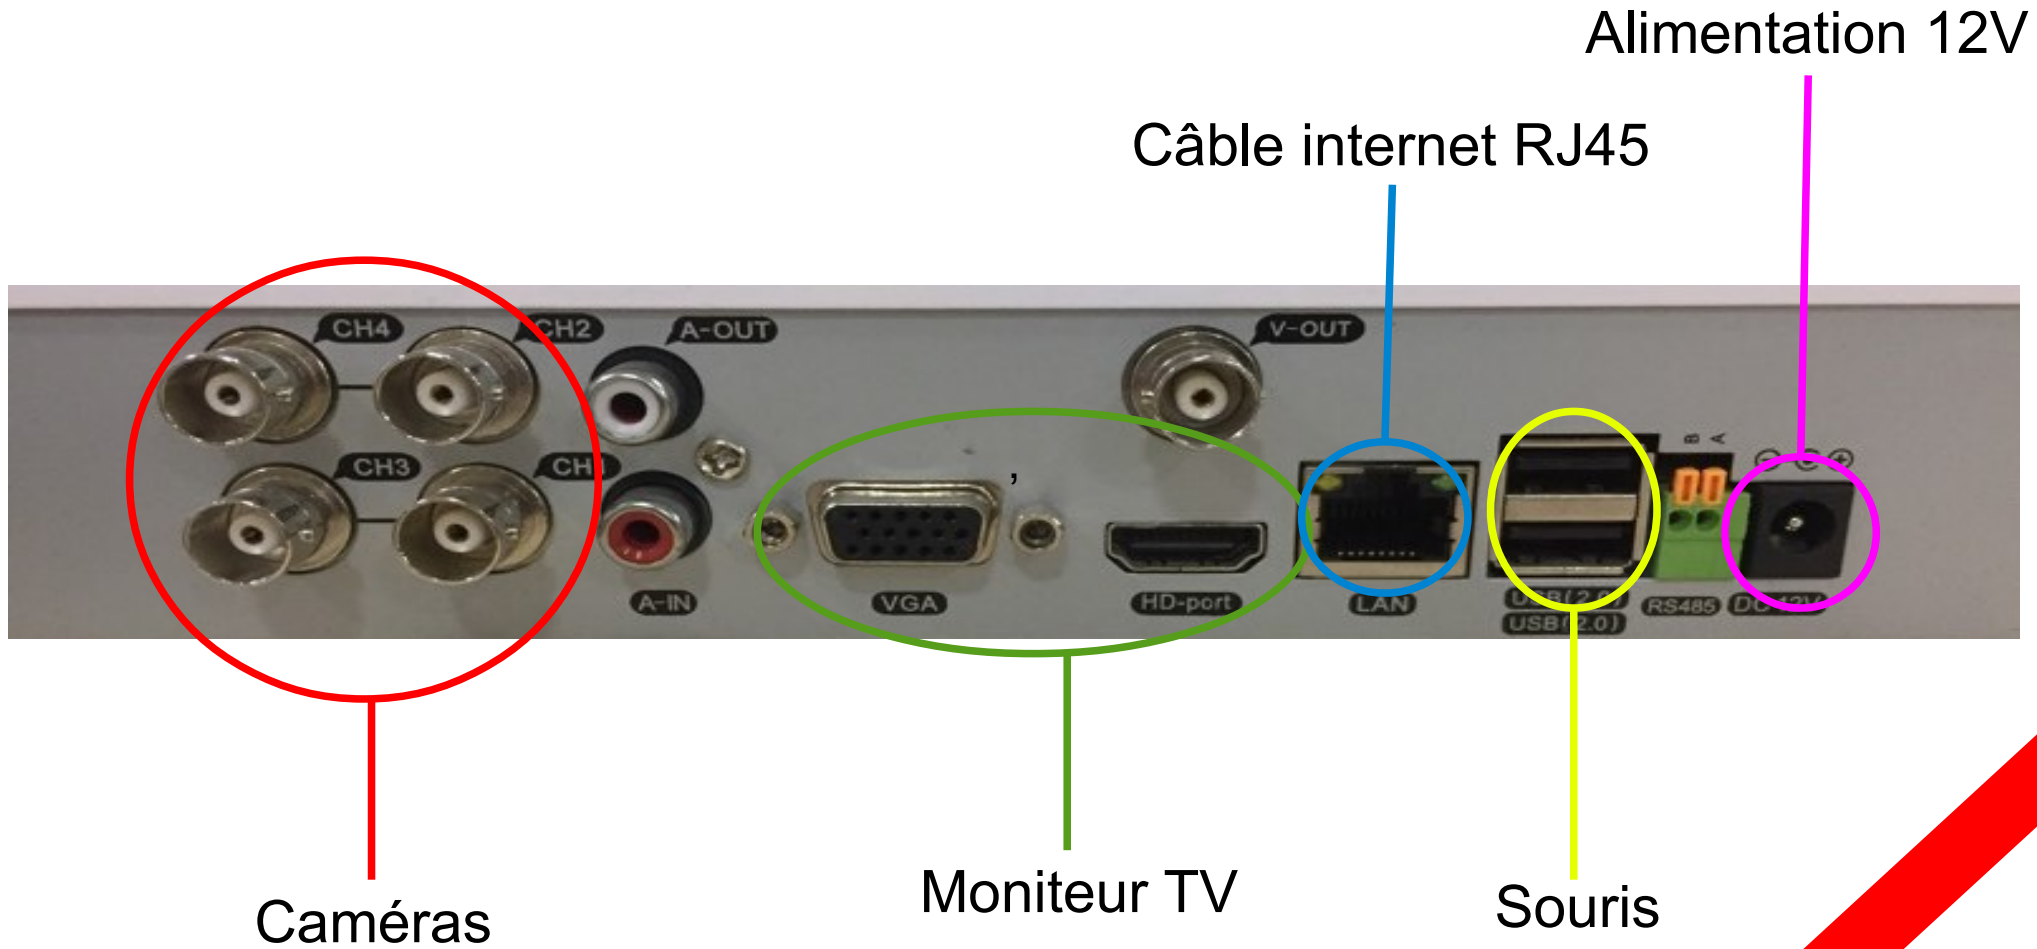


Etape 2 : Installation de l'application



Recherchez TopsView sur
l'App Store ou l'Android
Market et installez
l'application



Etape 3 : Inscription dans l'application



User name

password

Auto-login [Forgot Password](#)


Login

Local login



[Register new user](#)



Appuyez sur « Register new user » puis créez vos identifiants





Etape 4 : Connexion des caméras

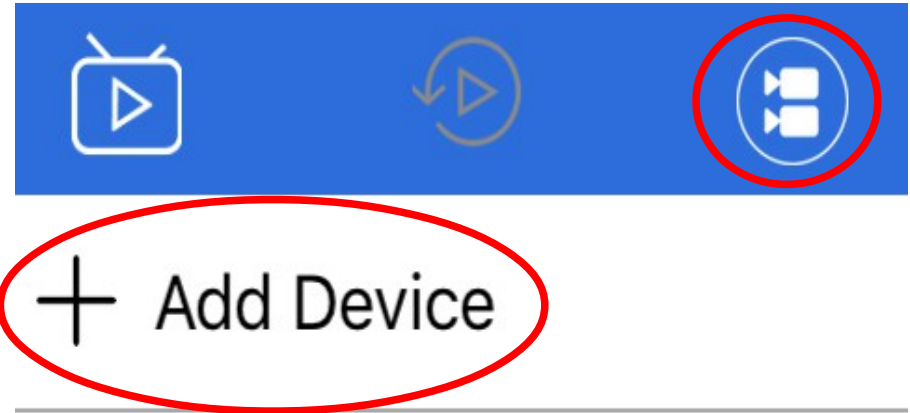


Cliquez sur  en haut en droite puis « Add Device »

Etape 4 : Connexion des caméras

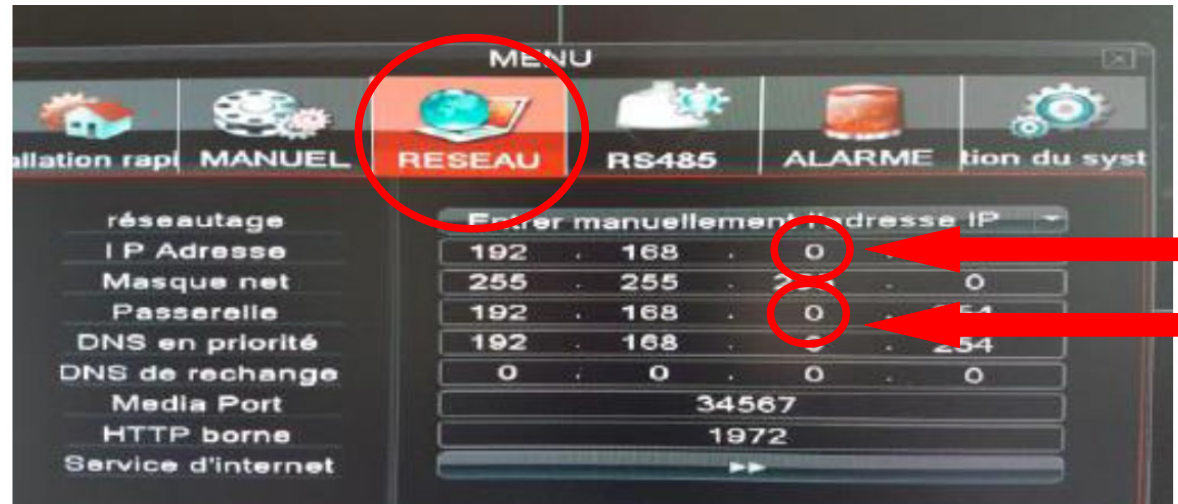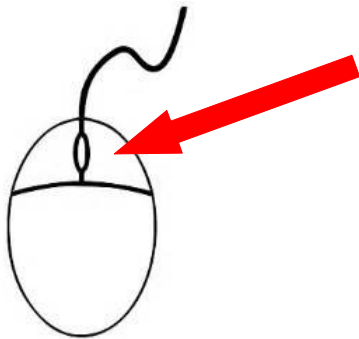


Faites un clic droit sur la souris reliée au DVR et cliquez sur l'icône MENU en bas à gauche :



Cliquez ensuite sur l'onglet « Réseau » et vérifiez que les chiffres entourés ci dessus soient bien 0.

Etape 4 : Connexion des caméras

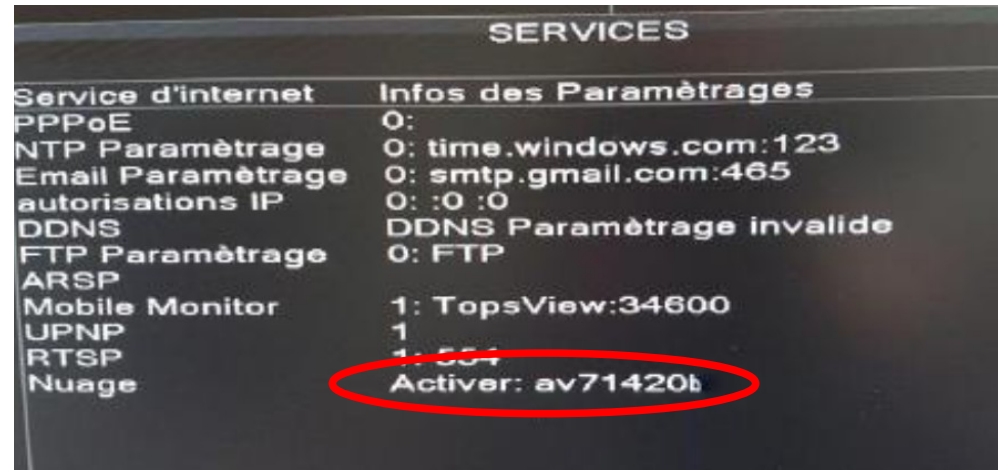

Cliquez sur ▶▶ à côté de « Service d'internet »
puis relevez le numéro « Nuage »

Etape 4 : Connexion des caméras



Recopiez le « Nuage »
relevé précédemment
dans la case GID (voir
ci contre)

Entrez un nom


Puis entrez le nombre
de canaux dans la
case « Channel »

Cliquez sur « Save »

← Save

Type GID >

Name Entrez un nom

GID Recopiez le nuage ici 

Username admin

Password

Channel 4 [AutoGet](#)



Nombre de
canaux

Etape 4 : Connexion des caméras



Cliquez sur 

Puis sur « Devices »

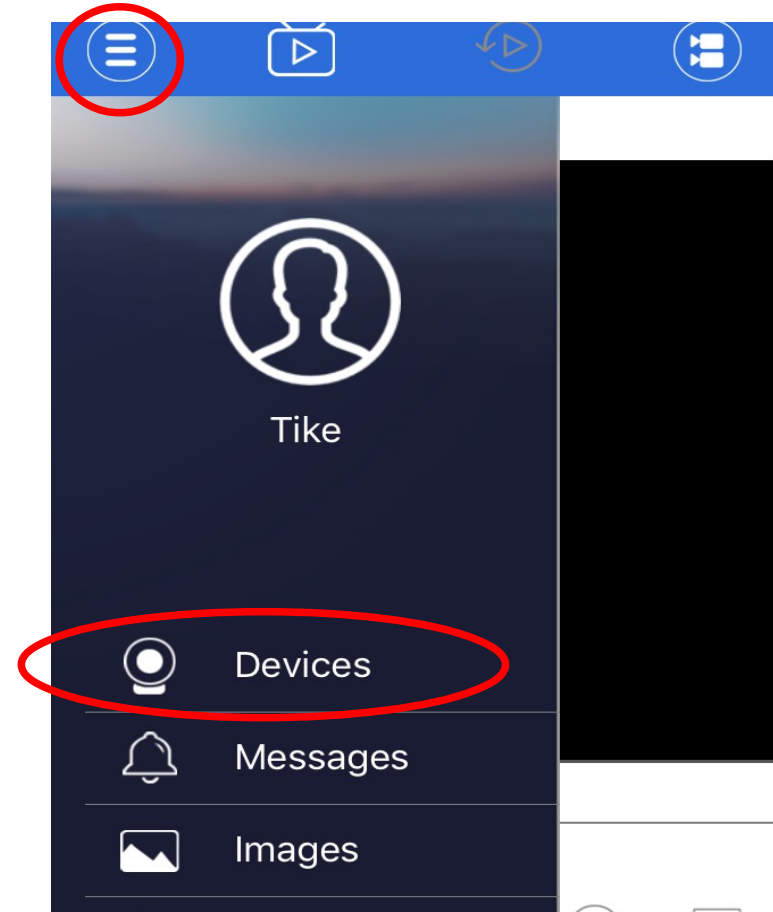


Etape 4 : Connexion des caméras




Choisissez votre DVR
et cliquez sur « Start
Preview »

Vous pouvez désormais visionner vos caméras !




| Devices | | Edit |
|-------------------|-------|------------------|
| Type | GID | > |
| Name | Test | |
| GID | | |
| Username | admin | |
| Password | | |
| Channel | 4 | AutoGet |
| | | Set channel name |
| advanced settings | | |
| Start Preview | | |

Etape 5 : Visualiser les caméras

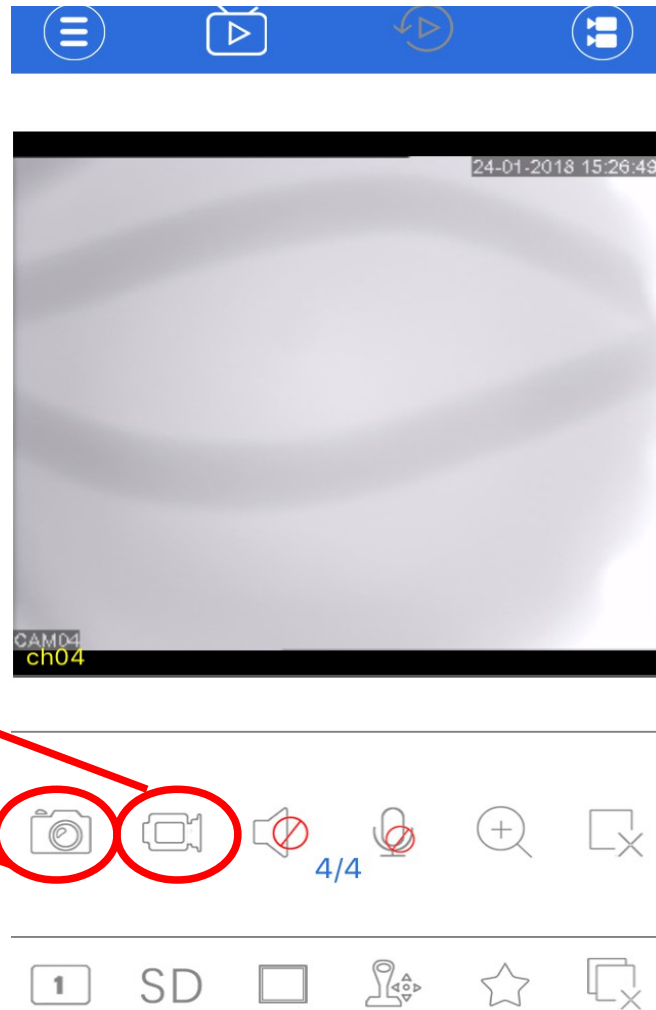

Vous pouvez visualiser vos caméras en direct sur votre smartphone



Enregistrer une vidéo

Prendre une photo


Etape 6 : Insérer un disque dur dans le DVR



Vous pouvez insérer un disque dur (non fourni) dans votre DVR pour enregistrer

Etape 7 : Configurer l'enregistrement

Uniquement si vous avez un disque dur

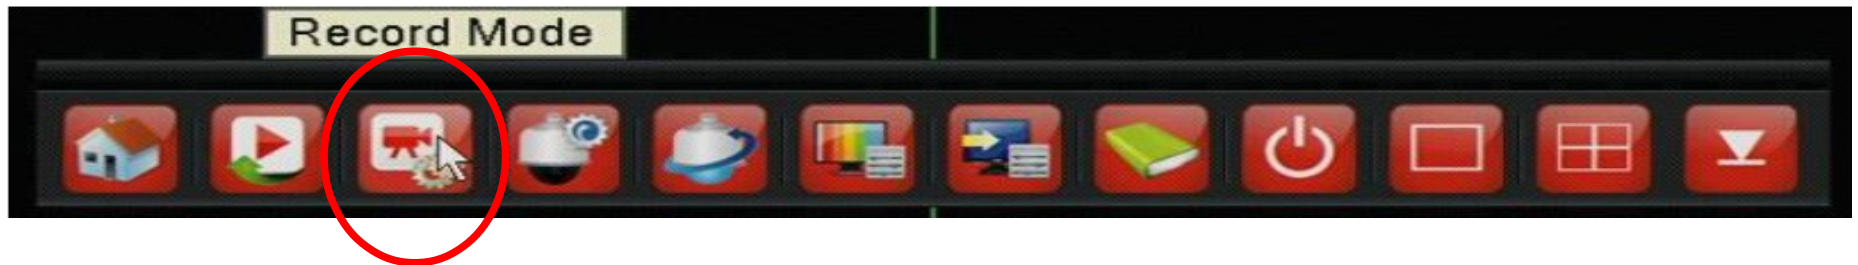

Faites clic droit sur le DVR et cliquez sur « Record Mode »

Choisissez les caméras ainsi que les plages horaires à enregistrer

Etape 7 : Configurer l'enregistrement

Uniquement si vous avez un disque dur




Choisissez ensuite les caméras à enregistrer.

Si vous ne disposez pas de caméra sur l'un des canaux, décochez la case.



Vous avez maintenant une icône de bande d'enregistrement dans le bas de chaque fenêtre de caméra indiquant de l'enregistrement est en cours





Etape 8 : Historique des enregistrements

Uniquement si vous avez enregistré sur un disque dur



Faites un clic droit sur la souris reliée au DVR et cliquez sur « Playback »

Choisissez la caméra ainsi que la période à laquelle vous voulez revenir



Contactez nous

Alarme Maison Sans Fil Pour Particuliers Et Professionnels

Mon compte | Contact | A propos de Tike-securite

TIKE SECURITE
Alarme sans fil pour pro & particuliers

ALARMES | VIDÉOSURVEILLANCE | ACCESSOIRES ALARMES | ? BESOIN D'AIDE ? | CONSEIL SÉCURITÉ

MON COMPTE S'identifier | MON PANIER 0,00 €

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME ALARME SANS FIL GSM
Gérez votre alarme à distance avec l'application GRATUITE TIKE SECURITE

J'en profite !

LIVRAISON EXPRESS EN 24/48H
nous vous livrons chez vous ou en point relais

SUPPORT TECHNIQUE GRATUIT
nos techniciens répondent à vos questions

ALARMES PROGRAMMÉES
nos alarmes sont déjà programmées et prêtes à installer

10 route de Watten
59380 Bierne

<http://www.tike-securite.fr>

Service-clients@tike-securite.fr