


Manuel de l'utilisateur Sirène MD-204 R

1. Introduction

La sirène MD-204R est alimentée par son propre adaptateur secteur et possède une batterie intégrée. La sirène communique avec le tableau de commande. Elle peut être utilisée avec 60 appareils d'alarme, tels que le tableau de commande ST-1, le détecteur à IRP individuel (non jumelé au tableau de commande), la télécommande individuelle.

Attention: le tableau de commande doit être en mode utilisateur ou programme afin de pouvoir effectuer tout changement avec la sirène. Tout changement non autorisé provoque le déclenchement de l'alarme.

Le fabricant décline toute responsabilité des conséquences d'une installation non conforme ou d'une mauvaise utilisation de la sirène.

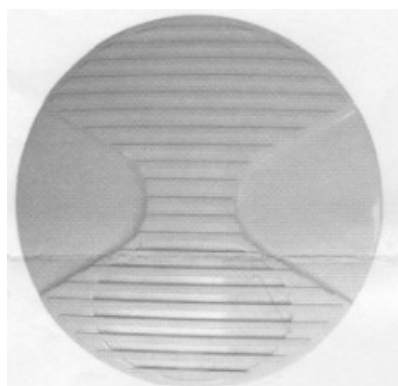

2. Spécificité

Modèle: MD-204R

Alimentation: 220V secteur, 6 batteries AA 1.2V intégrées

Température de fonctionnement: entre 0°C et 50°C

Humidité relative: 90% à 30°C

3. Procédure d'utilisation

Lorsque l'appareil est sous tension, l'indicateur clignote. Si la lumière est continu, cela indique une obstruction du signal, en l'occurrence une forte interférence électromagnétique ou une défectuosité de la sirène MD-204R

3.1 Connexion

Appuyer sur le bouton SAVE de la sirène. Sur le tableau de commande, presser [*]+[systeme code] [49] [#]. Le tableau émet deux beeps et envoie simultanément une commande de connexion à la sirène. Si la sirène émet deux beeps, cela signifie que le jumelage est réussi.

3.2 Effacer

Dans le mode de fonctionnement désactiver, appuyer sur les boutons SAVE et CLR simultanément. L'indicateur reste allumé plusieurs secondes puis s'éteint. Puis il passe en mode normal. Relâcher SAVE et CLR pour achever l'opération d'effacement.

3.3 Communication avec le tableau de commande

si elle est connectée correctement au tableau de commande, lorsque celui-ci émet une alerte, la sirène MD-204 R émettra un son pendant 2 minutes, jusqu'au contrôle par le tableau de commande. Si l'utilisateur désactive le tableau de commande, la MD-204 R sonnera une fois.

3.4 Communication avec les détecteurs

Le MD-204 R peut être connecté aux détecteurs à Infrarouge Passif directement sans tableau de commande. Si la sirène a été connectée au détecteur IRP, lorsque celui-ci émet une alerte, la sirène MD-204R sonnera pendant 2 minutes, l'utilisateur peut alors la contrôler à l'aide d'une télécommande. Si le détecteur IRP est exposé, la MD-204R sonnera une fois dans une période donnée.

3.5 Communication avec la télécommande.

Il est possible de connecter la MD-204R à une télécommande directement sans tableau de commande. Lorsque la sirène MD6204R sonne, elle peut être contrôlée par le bouton RISK après avoir été connectée à la télécommande.

Lorsque vous pressez le bouton HELP, la sirène sonnera pendant 2 minutes. Presser le bouton UNLOCK et la sonnerie s'arrêtera avec un son simultané. Appuyer sur le bouton LOCK, et la sonnerie s'arrêtera avec deux sons simultanés. Si vous pressez simultanément les boutons LOCK et UNLOCK, la sirène MD-204R sonnera pendant 2 minutes.

Remarque: il est possible de connecter la MD-204R aux détecteurs et à la télécommande pour créer un système d'alarme simple.