


# ***TIKE*** ***SECURITE***

Guide d'installation rapide  
Caméra Panoramique 180°  
Modèle 2



**TIKE**  
**SECURITE**

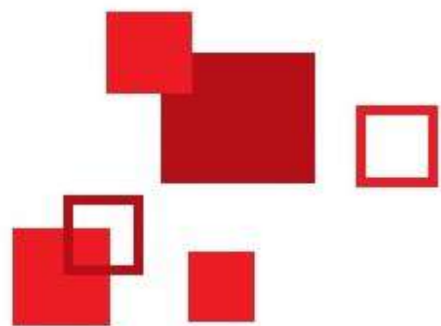

Connexion de votre  
système



# Etape 1 : Branchement



Branchez la caméra électriquement grâce au câble et au transformateur fourni (branchement au dos de la caméra). La caméra doit être à proximité de votre box internet pour l'installation.


La caméra émet des « bips »

# Etape 2 : Installation de l'application


---



Recherchez YOOSEE sur  
l'App Store ou l'Android  
Market et installez  
l'application




# Etape 3 : Inscription dans l'application

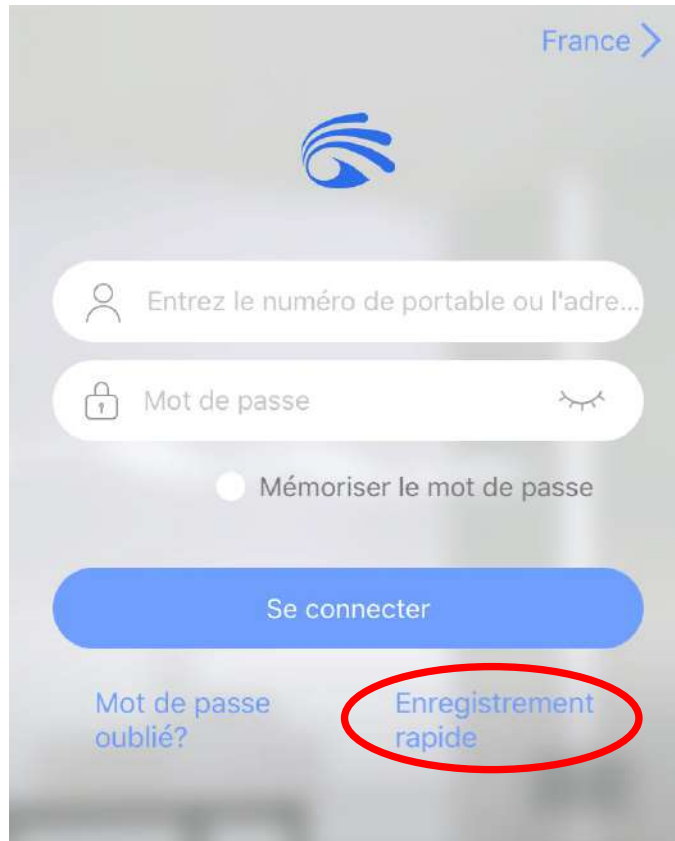

Appuyez sur  
« Enregistrement rapide »  
puis enregistrez vos  
identifiants, votre mot de  
passe et votre mail

# Etape 4 : Connexion de la caméra



Cliquez sur + en haut en droite puis « smartlink »

Liste des appareils



Il n'y a pas encore d'appareil qui vous appartient.

Cliquez «  »Ajouter



# Etape 4 : Connexion de la caméra



Entrez votre mot de  
passe wifi

Appuyez sur « Écouté  
déjà le son dudu »

## < Etape 1 Préparer l'appareil

Veuillez connecter l'appareil à  
l'alimentation électrique  
L'appareil entre en même temps dans l'état  
de l'attente de l'attente de connexion,  
l'appareil sonne le son de **dudu** en même  
temps,



Écouté déjà le son dudu

# Etape 4 : Connexion de la caméra



Faites glisser votre doigt vers la gauche pour passer à la page suivante

Mettez le son de votre téléphone au maximum et approchez votre téléphone de la caméra

< Étape 2 Connectez-vous à...

Veillez ajuster le volume de votre téléphone mobile et rapprochez-le de votre appareil





# Etape 4 : Connexion de la caméra



Appuyez sur « Cliquez pour envoyer une onde sonore »

Le téléphone émettra une onde sonore qui sera reconnue par la caméra


< Étape 2 Connectez-vous à...

Cliquez sur "Envoyer des ondes sonores"  
Laissez l'appareil se connecter au réseau  
WiFi




Cliquez pour envoyer une onde sonore

# Etape 5 : Visualiser la caméra

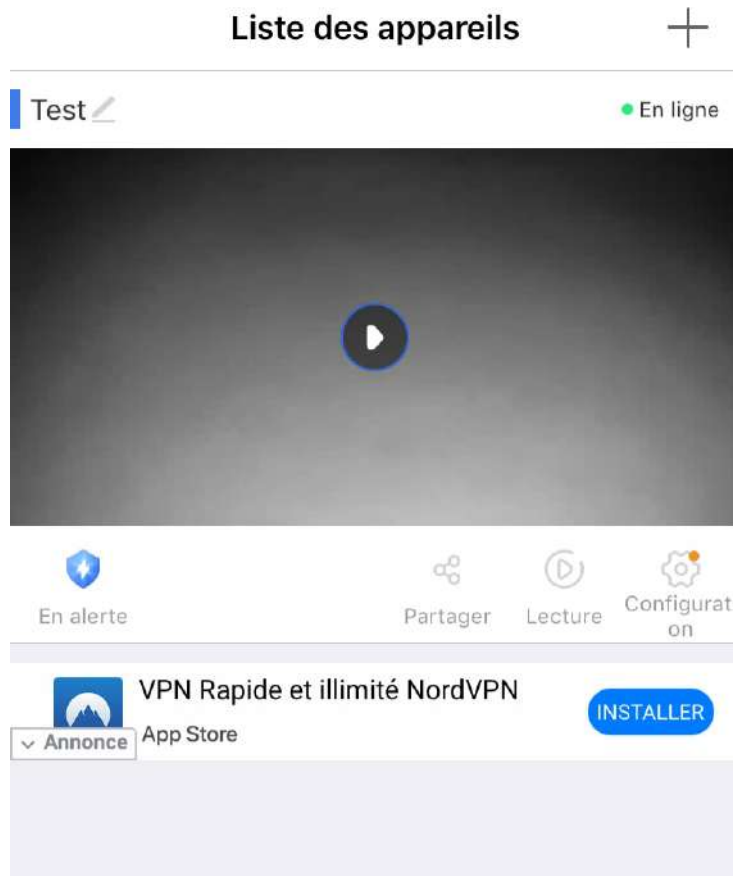


Vous pouvez visualiser votre caméra en direct sur votre smartphone

Appuyez sur l'image pour avoir accès au direct





# Etape 6 : Programmer les alertes

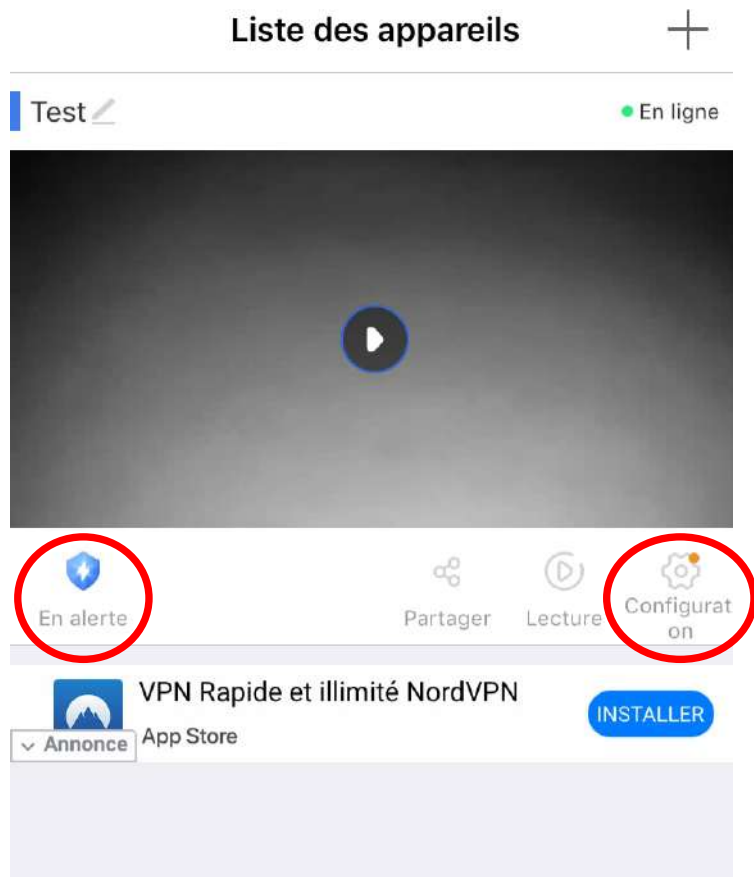

Pour programmer les alertes en cas de détection de mouvement, vous pouvez vous rendre dans « Configuration »

Si vous souhaitez activer une alerte sonore en cas de détection de mouvement, appuyez sur l'icône en bas à gauche.



# Contactez nous

Alarme Maison Sans Fil Pour Particuliers Et Professionnels

Mon compte | Contact | A propos de Tike-sécurité

**TIKE SECURITE**  
Alarme sans fil pour pro & particuliers

MON COMPTE S'identifier | MON PANIER 1,00€

ALARMES | VIDÉOSURVEILLANCE | ACCESSOIRES ALARMES | BESOIN D'AIDE ? | CONSEIL SÉCURITÉ

**DÉCOUVREZ NOTRE GAMME ALARME SANS FIL GSM**

Gérez votre alarme à distance avec l'application **GRATUITE TIKE SECURITÉ**

**J'en profite !**

**LIVRAISON EXPRESS EN 24/48H**  
nous vous livrons chez vous au point relais

**SUPPORT TECHNIQUE GRATUIT**  
nos techniciens répondent à vos questions

**ALARMES PROGRAMMÉES**  
nos alarmes sont déjà programmées et prêtes à installer

10 route de Watten  
59380 Bierne

<http://www.tike-securite.fr>

Service-clients@tike-securite.fr

